


Serie Epson AcuLaser M2400D

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

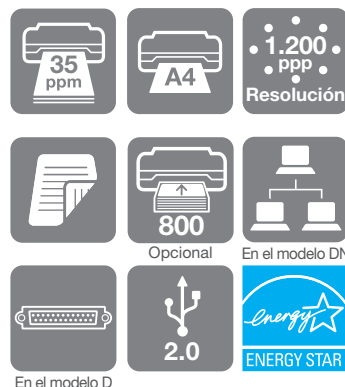

Mejora la eficiencia de tu empresa con la serie de impresoras láser monocromo A4 Epson AcuLaser M2400D. Pensada para grupos de trabajo pequeños o medianos, acaba el trabajo rápidamente gracias a una salida de la primera página de 7 segundos y una velocidad de impresión de 35 páginas por minuto. Todo ello sin renunciar a la calidad, ya que ofrece una resolución de impresión de 1.200 x 1.200 ppp.

La serie AcuLaser M2400D ofrece la suficiente flexibilidad para adaptarse perfectamente a las necesidades de tus grupos de trabajo, gracias a una RAM ampliable. Además, el manejo de papel también es ajustable gracias a la impresión automática a doble cara y a la opción de usar una o dos bandejas de papel adicionales para incrementar la capacidad hasta las 800 hojas.

Se integra perfectamente en los entornos informáticos, puesto que la serie AcuLaser M2400D es compatible con PCL5e, PCL6, ESC/Page, PostScript 3™ original y PDF 1.3. Incluye un puerto paralelo (modelo D) o una interfaz Ethernet (modelo DN) para facilitar la conectividad.

Optimiza el coste por página para tu empresa gracias a los cartuchos de tóner de gran capacidad. La eficiencia energética de la serie, reconocida por ENERGY STAR®, y el programa de devolución de cartuchos de tóner permiten reducir las facturas y minimizar el impacto ambiental.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Impresora láser compacta monocromo
- Eficaz velocidad de impresión de hasta 35 ppm en A4
- Tiempo de impresión de la primera página de 7 segundos
- Calidad superior de los resultados compatible con 1.200 x 1.200 ppp
- Impresión dúplex de serie
- Versátil manejo del papel, desde 300 a 800 hojas



La capacidad de papel de la AL-M2400DN se puede ampliar hasta 800 hojas con dos bandejas de papel opcionales.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA	
Tecnología de impresión	Láser
Resolución de impresión	Hasta 1.200 x 1.200 ppp
IMPRIMIR	
Velocidad de impresión	Hasta 35 ppm (monocromo, A4)
Tiempo de impresión de la primera página	7 segundos
Máxima carga de trabajo mensual	Hasta 50.000 páginas al mes
CONECTIVIDAD	
Interfaz de la impresora	Modelo D: compatible con USB 2.0, paralelo (compatible con IEEE1284) Modelo DN: Ethernet (10/100Base-T), compatible con USB 2.0
Protocolos de impresión de red	Modelo DN: TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100, WSD (Web Services Dynamic Discovery). Microsoft Network: Net BIOS a través de TCP/IP, Net BIOS a través de NetBEUI. AppleTalk
Protocolos de gestión de redes	Modelo DN: TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNT, SSDP, SLP, WSD, LLTD (Link Layer Topology Discovery). Microsoft Network: Auto-IP, SSDP. MS Network (NetBEUI): SNMP. Apple Talk: SNMP
GESTIÓN DEL PAPEL	
Entrada de papel estándar	Hasta 300 páginas
Formato de papel	A4, A5, A6, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, EXE, F4, etiquetas, sobres (C5, C6, DL, Com10, Monarch, ISO-B5), personalizado: de 70 – 216 mm a 148 – 356 mm
Dúplex	Estándar (incorporado)
Gramaje del papel	60 – 220 g/m ²
Salida de papel	Hasta 250 hojas (cara abajo)
Manejo del papel opcional	Bandeja de papel opcional de 250 hojas (máximo dos)
Capacidad máxima de entrada de papel	800 hojas (bandeja MP de 50 hojas + bandeja de papel de 250 hojas + dos bandejas de papel opcionales de 250 hojas)
REQUISITOS DE ENERGÍA	
Consumo de electricidad	Máx.: 840 W; impresión: 505 W, preparado: 9 W; modo de ahorro: 4 W; apagado: 0 W, valor TEC: 2.501
Voltaje	220 – 240 V ± 10%
Corriente	4,2 A o más
Intervalo de escaneado efectivo	50 Hz ± 2%
DIMENSIONES (ancho x largo x alto)	378 x 390 x 255 mm
PESO (sin consumibles)	11,5 kg
GENERAL	
Potencia del sonido	Modo de impresión: 68 dB(A). Modo de espera: 47 dB(A)
Presión del sonido	Modo de impresión: 55 dB. Modo de espera: 30 dB
Temperatura operativa	En funcionamiento: 10 – 32,5°C / Almacenamiento: 0 – 35°C
Humedad operativa	En funcionamiento: 15 – 80% HR / Almacenamiento: 15 – 80% HR
Compatibilidad con Windows	Windows 7 (32/64 bits) / Vista (32/64 bits) / XP (32/64 bits) / Windows 2000 / Server 2008 (32/64 bits) / Server 2008 R2 / Server 2003 (32/64 bits)
Compatibilidad con Mac	Mac OS X 10.4.11 o posterior
Sistema operativo	Para conocer los detalles sobre la compatibilidad con Linux, Unix, Novell, SAP y otros, consulta http://www.business-solutions.epson.co.uk/Compatible.htm
Opciones	Bandeja de papel de 250 hojas (C12C802641)
OTRAS CARACTERÍSTICAS	
Medidas medioambientales	Cumple las directrices ENERGY STAR®
Procesador	300 MHz
Memoria	Modelo D: 32 MB de serie, hasta 288 MB Modelo DN: 64 MB de serie, hasta 320 MB
Emulaciones de lenguaje de control de impresión	PCL6, PCL5e, PostScript 3™ original, PDF 1.3, ESC/Page (B/N), FX, ESCP2, I239X
Tipos de letra residentes	Escalables: 84 ESC/Page, 95 PCL5c, 80 PCL6, 17 PS3. Mapa de bits: 7 ESC/Page, 5 PCL5c, 1 PCL6. Tipos de letra: 10 ESC/P2, 8 FX, 8 I239X
GARANTÍA	
Estándar	Garantía de 1 año in situ
Opcional	Garantía ampliada de 3 años in situ

CÓDIGOS DE LOS MODELOS DE PRODUCTO

- **AcuLaser M2400D**
- **AcuLaser M2400DT** (con una bandeja de papel adicional)
- **AcuLaser M2400DN** (con conectividad en red)
- **AcuLaser M2400DTN** (con una bandeja de papel adicional y conectividad en red)

CONTENIDO DE LA CAJA

- Impresora
- Cable de alimentación
- CD de software
- Hojas de instrucciones y advertencia
- Hoja de garantía

SUMINISTROS

- Cartucho de tóner negro de gran capacidad (8.000 páginas*) C13S050582
- Cartucho de tóner negro de capacidad estándar (3.000 páginas*) C13S050583
- Cartucho de tóner retornable negro de gran capacidad (8.000 páginas*) C13S050584
- Cartucho de tóner retornable negro de capacidad estándar (3.000 páginas*) C13S050585
- Unidad de mantenimiento (100.000 páginas**) C13S051206
- Cartucho de tóner preinstalado de fábrica (2.000 páginas*)

* De conformidad con la medición de rendimiento de la ISO/IEC 19752

** El rendimiento puede diferir en función de las condiciones y variables de impresión, incluido el tóner y la cobertura de página, continua o intermitente

ACCESORIOS OPCIONALES

- Bandeja de papel de 250 hojas C12C802641

INCENTIVA DEVOLVER Y RECICLAR

Los cartuchos retornables son más baratos siempre que se devuelvan una vez vacíos a Epson a través del programa gratuito de recogida de tóneres. La devolución de los cartuchos sólo es posible en los países en los que esté disponible su recogida. Visita www.epson.com/recycle para obtener más información sobre productos y disponibilidad.



Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

www.epson.es

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Delegación: Madrid
C/ Ribera del Loira, 8-10, planta 2 - Edificio París
28042 Madrid

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

EPSON®