




# **DIGITUS® Plug & View OptiVision Pro cordless Plug & View IP camera**

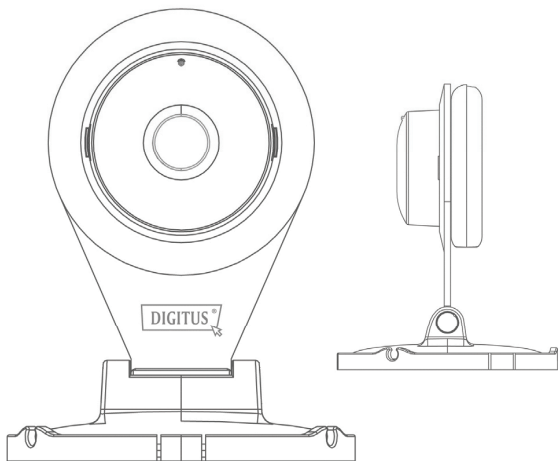

**Quick Reference Guide**  
DN-16047

## **What's in the box**

EN

1 x Plug & View IP camera  
1 x Power supply with cable  
1 x Quick Installation Guide  
1 x CD with utilities

Optional:  
1 x Ceiling/Wall Mount  
1 x Mounting Kit

*Thank you for choosing a Plug&View IP-camera, which can be up-and-running quick and easy without complicated network settings.*

## **1. Preparation**

Before you can use your IP camera, some preparations must be taken care of.

### ***Connect power supply***

Plug the cable of the enclosed power supply into the "Power" connection of the camera.

**Before you can access the camera, please wait for it to boot up, which can take approx. 60 seconds.**

## ***Insert SD-card***

The Plug&View IP cameras support MicroSD cards with up to 64 GB storage capacity, which you can buy at your resellers. Pictures or videos taken with your IP camera are then stored on this card.

## **2. Setting up the Plug & Play User Account**


In order to use your Plug & View camera, and to have a video picture everywhere and at all times, you require a Plug & View user account, in which you register your camera. The setup and control can both be done from your Smartphone/tablet as well as from a PC.

### **2.1 Create a user account with your Smartphone/tablet**


If you have an Apple® iOS device, you can find our "DIGITUS® Plug&View"-App in the Apple App Store. For Smartphones and tablets running on Google Android OS you can find our "DIGITUS® Plug&View"-App in the Google™ Play Store.

Enter "Digitus" or "DIGITUS Plug & View" into the search field of the respective App store.

Apple App Store



Google™ Play






The "Digitus® Plug & View" app will be displayed in the search results with this symbol.

Then install the App on your mobile device.

Start the App on your tablet or on your smartphone. You have 2 options to create your account:

1. If you already have a Google account, you can use your Google account to use your plug&View App, or
2. You can immediately create a new Plug & View account with a personalized user name and password.



### **1. Sign in with Google Account**

Click on "Google account". Then you can use your Google Mail address and password to log in.

Or

### **2. Create a new Plug & View account**


Click on "Create Account". On the next page, please choose a user name, a password, and confirm your e-mail address.

Then type "Apply" in order to create your Plug & View account. Next you will receive an e-mail with instructions on how to unlock your account. Then log into the App with "Login" using your user name and password. Now you can add your camera to the account (proceed to item 3).

## 2.2 Create user account with your PC

Please visit the website <http://plug-view.com/>.

Then right click on "Login | My camera administration".

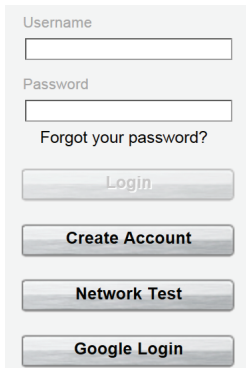

The image shows a web interface for user authentication. It features a light gray background with several elements: a 'Username' label above a text input field; a 'Password' label above another text input field; a link 'Forgot your password?' below the password field; a 'Login' button with a gradient and rounded corners; a 'Create Account' button with a gradient and rounded corners; a 'Network Test' button with a gradient and rounded corners; and a 'Google Login' button with a gradient and rounded corners.

### 1. *Sign in with Google account*

Click on "Google Login". Then you can use your Google Mail address and password to log in.

Or


### 2. *Create a new Plug & View account*

Click on "Create Account". Please complete the information on the next page and confirm your entries with "Apply". Next you will receive an e-mail with instructions on how to unlock your account. On the login page you can then log in with your user data and add your camera.

## 3. Add a Plug & View IP camera

### 3.1 Connect the camera to the network

Open the WLAN setting on your smartphone/tablet. Search for available wireless networks in the immediate vicinity. The camera will be displayed as a wireless network with its model number and the last 6 characters of its MAC address.





Connect your smartphone/tablet to the IP camera via the WLAN connection.



The installation with the Plug & Play App can be completed once the smartphone/tablet has been connected to the camera. To that end, open to the Plug & View App.




The Plug & View App recognizes that you are connected to a Plug & View camera, which is operated in the Access Point mode, and invites you to select the WLAN network, with which the camera should be connected.




Available networks in the vicinity will be indicated. Please select here the network, with which the camera should be connected. If your network is not displayed, the camera may need to be repositioned.

**ATTENTION: Hidden SSID's, meaning hidden WLAN networks, are not supported by the camera. Please make your network visible, if you want to install your camera into one of these.**



Enter the network password in the password field, with which your WLAN network is encrypted and confirm the input with OK.




After successful connection, you will be requested for this purpose to connect your smartphone/tablet again to your WLAN network.

As a rule, this will happen automatically. Should this not be the case, please go to your smartphone/tablet WLAN settings and connect to your WLAN network there.

## 3.2 Adding the camera with the smartphone/tablet

In the Plug&View App menu, select "Add Camera", in order to register your camera. This is easily done by scanning the QR-code with your smartphone/tablet or through manual entry of the activation data.




The following devices are suitable for scanning the QR-code: Apple iPhone<sup>®</sup>, Apple iPad<sup>®</sup>, Android-Smartphone, Android-tablet (with integrated rear camera).

The MAC-address, the activation code, and the QR-code can be found on the last page of this guide.

**Note:** The Android version of the mobile device should be at least 2.3.5 or higher.

You will be notified that your camera needs to be connected to your router via a network cable.

## ***Adding the camera by scanning the QR-Codes***



Please select the option "Scan QR Code" on the next page. The QR code scan function of your mobile device is activated.

Should there already be one or more apps for the scanning of QR codes installed on your device, you will be presented with a pop-up selection.

Click on "DIGITUS<sup>®</sup> Plug&View", to let the DIGITUS<sup>®</sup> App scan the code.

Android devices show a grid on the display. Move the camera forward or backward until the QR-code fits into the grid.

Apple<sup>®</sup> iOS devices do not show a grid. To scan a QR-Code with an Apple<sup>®</sup> iOS device, you may need to move the device backward and forward a couple of times, until it recognizes the code.

## ***Adding the camera though manual input of MAC-address and activation code***

The MAC-address and the activation code are located on the last page of this guide. After you have selected "add camera" in the Plug & View App , please enter the number and letters combinations, which you find under "MAC". Then enter your activation code and click "Apply".

**MAC:**

40D855070000



**Act.Code:**

wcdAcAcACAcAc


After adding the camera, please check in the camera list of the app, whether your camera is displayed with a small preview image.

### 3.3 Add the camera to the PC via the Browser

After the first login into your camera administration on "http://www.plug-view.com", you will be routed automatically to the registration page for the MAC-address and the activation code.

No.	MAC Address	Activate Code
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>

If you see a message telling you that the page uses Java, please click on "Details" and follow the instructions on the next screen to install Java on your computer. This is a precondition for using the video capabilities of the web site. After the successful installation of Java, reload the web page.

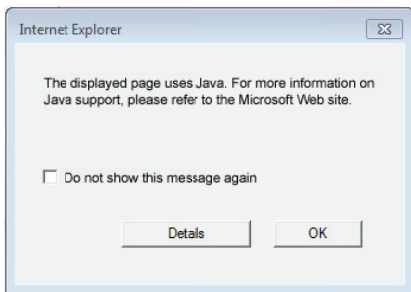

Should the security settings of your PC **display a warning message after the Java installation**, agree to run Java by clicking on OK.

In the same way confirm in a possible message of the **Windows Firewall**, that Java is allowed to communicate with the Internet. In order to be able to use the multimedia and control functions, the OCX component must be installed in Internet Explorer and the VLC

Mediaplayer in Firefox and Chrome. A download link will be displayed in the user interface if necessary.

The MAC-address and the activation code are located on the last page of this guide. Enter both in the appropriate fields and click on "Apply".

After successfully adding the camera to the camera list, please check whether your camera is displayed with a small preview image.

Congratulations. You have now successfully set up your Plug & View IP camera. Now you can access your IP camera at any time from your Smartphone, tablet PC, or from a browser.

## **Trademarks**

DIGITUS is a registered trademark ASSMANN Electronic GmbH.

Apple, Apple App Store are registered trademarks of Apple Inc.


Android, Google, Google play are registered trademarks of Google Inc.

AVM Fritz!Box is a registered trademark of AVM Computersysteme Vertriebs GMBH.

Telekom Speedport is a registered trademark of Deutsche Telekom AG.



# **DIGITUS® Plug&View OptiVision Pro kabellose Plug&View IP-Kamera**

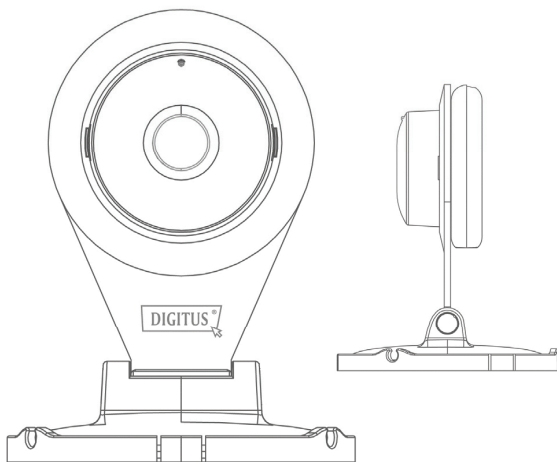

**Kurzanleitung**  
DN-16047

## **Verpackungsinhalt**



1 x Plug&View IP-Kamera  
1 x Netzteil mit Anschlusskabel  
1 x Schnellinstallationsanleitung  
1 x CD mit Dienstprogrammen

Optional:  
1 x Decken-/Wandbefestigung  
1 x Montagesatz

*Vielen Dank, dass Sie sich für eine Plug&View IP-Kamera entschieden haben, die Sie ohne komplizierte Netzwerkeinstellungen schnell und einfach in Betrieb nehmen können.*

## **1. Vorbereitung**

Bevor Sie Ihre IP-Kamera verwenden können, müssen einige Vorbereitungen getroffen werden, um Ihre Kamera in Betrieb zu nehmen.

### **Netzteil anschließen**

Verbinden Sie den Anschluss-Stecker des beiliegenden Netzteils mit dem „Power“- Anschluss der Kamera.

**Bevor ein Zugriff auf die Kamera erfolgt, warten Sie bitte den Bootvorgang der Kamera ab, der ca. 60 Sekunden in Anspruch nimmt.**

## **SD-Karte einlegen**

Die Plug&View IP Kameras unterstützen MicroSD-Karten mit bis zu 64 GB Speicherkapazität, die Sie bei Ihrem Fachhändler kaufen können. Auf dieser Karte können dann Bilder oder Videos Ihrer IP-Kamera gespeichert werden.

## **2. Einrichtung des Plug&View Benutzerkontos**


Um Ihre Plug&View Kamera zu benutzen und jederzeit und überall ein Videobild zu haben, benötigen Sie ein Plug&View Benutzerkonto, in dem Sie Ihre Kamera registrieren. Die Einrichtung und Bedienung kann sowohl vom Smartphone/Tablet als auch vom PC erfolgen.

### **2.1 Benutzerkonto erstellen mit Ihrem Smartphone/Tablet**


Haben Sie ein Apple® iOS Gerät, finden Sie unsere „DIGITUS® Plug&View“-App im Apple App Store<sup>SM</sup>. Für Smartphones und Tablets mit Google Android OS finden Sie die „DIGITUS® Plug&View“-App im Google™ Play Store.

Geben Sie „Digitus“ oder „DIGITUS Plug&View“ in das Suchfeld des jeweiligen App Stores<sup>SM</sup> ein.

Apple App Store<sup>SM</sup>



Google™ Play






In den Suchergebnissen wird die „DIGITUS® Plug&View“-App mit diesem Symbol gekennzeichnet.

Installieren Sie dann die App auf Ihrem mobilen Gerät.

Starten Sie die App auf Ihrem Tablet oder auf Ihrem Smartphone.  
Sie haben 2 Optionen Ihr Konto zu erstellen:

1. Falls Sie bereits ein Google Konto besitzen, verwenden Sie Ihre Google Zugangsdaten um Ihre Plug&View App zu nutzen, oder
2. Sie erstellen direkt ein neues Plug&View Konto mit individuellem Benutzernamen und Passwort.



### **1. Mit Google Konto anmelden**

Tippen Sie auf „Google Konto“. Danach können Sie sich mit Ihrer Google-Mail-Adresse und Ihrem Passwort anmelden.

oder


### **2. Neues Konto bei Plug&View erstellen**

Tippen Sie auf „Konto erstellen“. Auf der nächsten Seite wählen Sie bitte einen Benutzernamen, ein Passwort und bestätigen Sie Ihre E-Mail Adresse.

Tippen Sie dann auf „Anwenden“, um Ihr Plug&View Konto zu erstellen. Als Nächstes erhalten Sie eine E-Mail mit Hinweisen, wie Sie Ihr Konto freischalten. Danach melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort in der App mit „Login“ an. Nun können Sie Ihre Kamera dem Konto hinzufügen (Weiter bei Punkt 3).

## 2.2 Benutzerkonto erstellen mit Ihrem PC

Besuchen Sie bitte die Internet-Seite <http://plug-view.com/>.  
Klicken Sie dann rechts auf „Login | meine Kameraverwaltung“.



The image shows a login and registration form with the following elements:

- Input field for "Benutzername" (Username)
- Input field for "Passwort" (Password)
- Text link "Passwort vergessen?" (Forgot password?)
- Button "Login"
- Button "Konto erstellen" (Create account)
- Button "Netzwerktest" (Network test)
- Button "Google Login"

### **1. Mit Google Konto anmelden**

Klicken Sie auf „Google Login“.  
Danach können Sie sich mit Ihrer Google-Mail-Adresse und Ihrem Passwort anmelden.

oder


### **2. Neues Konto bei Plug&View erstellen**

Klicken Sie auf „Konto erstellen“.  
Ergänzen Sie bitte die Angaben auf der nächsten Seite und bestätigen Sie Ihre Eingaben mit „Anwenden“. Als Nächstes erhalten Sie eine E-Mail mit Hinweisen, wie Sie Ihr Konto freischalten. Auf der Login-Seite können Sie sich dann mit Ihren Benutzerdaten anmelden und Ihre Kamera hinzufügen.


## 3. Plug&View IP-Kamera hinzufügen

### 3.1 Verbinden der Kamera mit dem Netzwerk


Öffnen Sie die WLAN Einstellungen an Ihrem Smartphone / Tablet. Suchen Sie nach verfügbaren drahtlosen Netzwerken in der Umgebung. Die Kamera wird mit Modelnummer und den letzten 6 Stellen der MAC Adresse als drahtloses Netzwerk angezeigt.





Verbinden Sie Ihr Smartphone / Tablet über die WLAN Verbindung mit der IP Kamera.



Nachdem das Smartphone / Tablet mit der Kamera verbunden ist, kann die Installation mit der Plug&View App fortgesetzt werden. Öffnen Sie hierzu die Plug&View App.




Die Plug&View App erkennt, dass Sie mit einer Plug&View Kamera verbunden sind, die im Access Point Modus betrieben wird und fordert Sie auf, das WLAN Netzwerk zu wählen, mit welchem die Kamera verbunden werden soll.




Die in der Umgebung verfügbaren Netzwerke werden angezeigt. Wählen Sie hier bitte das Netzwerk aus, mit dem die Kamera verbunden werden soll. Wird Ihr Netzwerk nicht angezeigt, muss gegebenenfalls die Kamera um positioniert werden.

**ACHTUNG: Hidden SSID's, d.h. nicht sichtbare WLAN Netzwerke werden von der Kamera nicht unterstützt. Bitte machen Sie Ihr Netzwerk sichtbar, wenn Sie die Kamera in diesem installieren wollen.**



Geben Sie im Kennwort Feld das Netzwerkennwort ein, mit welchem Ihr WLAN Netzwerk verschlüsselt ist und bestätigen Sie die Eingabe mit OK.




Nach erfolgreicher Verbindung werden Sie dazu aufgefordert, Ihr Smartphone / Tablet wieder mit Ihrem WLAN Netzwerk zu verbinden.

In der Regel wird dies automatisch durchgeführt, sollte dies nicht der Fall sein, gehen Sie bitte in die WLAN Einstellungen Ihres Smartphone / Tablets und verbinden sich dort mit Ihrem WLAN Netzwerk.

### 3.2 Hinzufügen der Kamera mit dem Smartphone/Tablet

Wählen Sie in der Plug&View App den Menüpunkt „Kamera hinzufügen“, um Ihre Kamera zu registrieren. Dies erfolgt einfach durch Scannen des QR-Codes mit Ihrem Smartphone/ Tablet oder der manuellen Eingabe der Aktivierungsdaten.




Folgende Geräte sind zum Einscannen des QR-Codes geeignet: Apple iPhone®, Apple iPad®, Android-Smartphone, Android-Tablet (mit integrierter Rück-Kamera).

Die MAC-Adresse, den Aktivierungscode sowie den QR-Code finden Sie auf der letzten Seite dieser Kurzanleitung.

**Hinweis:** Die Android-Version des mobilen Gerätes sollte mindestens 2.3.5 oder höher sein.

Es erfolgt ein Hinweis, dass Ihre Kamera per Netzkabel an Ihren Router angeschlossen sein muss.

## ***Hinzufügen der Kamera durch Scannen des QR-Codes***



Wählen Sie bitte auf der nächsten Seite die Option „Scan QR Code“. Die QR-Code-Scan-Funktion Ihres mobilen Gerätes wird aktiviert.

Sollten auf Ihrem mobilen Gerät bereits eine oder mehrere Apps zum Scannen von QR-Codes installiert sein, wird ein Auswahl-Pop-Up angezeigt.

Tippen Sie dann auf „DIGITUS® Plug&View“, damit der Code von der DIGITUS® App gescannt werden kann.

Android Geräte zeigen ein Gitter auf dem Display an. Bewegen Sie die Kamera vor oder zurück, bis der QR-Code in das Gitter passt.

Apple® iOS Geräte zeigen kein Gitter an. Für das Scannen des QR-Codes mit einem Apple® iOS Gerät muss das Gerät evtl. ein paar Mal vor und zurück bewegt werden, bis der Code erkannt wird.

## ***Hinzufügen der Kamera mit manueller Eingabe von MAC-Adresse und Aktivierungscode***

Die MAC-Adresse und der Aktivierungscode befinden sich auf der letzten Seite dieser Kurzanleitung. Nachdem Sie in der Plug&View App „Kamera hinzufügen“ gewählt haben, geben Sie bitte die Zahlen- und Buchstabenkombination ein, die Sie unter „MAC“ finden. Dann geben Sie den Aktivierungscode ein und klicken Sie auf „Anwenden“.

**MAC:**

40D855070000



**Act.Code:**

wcdAcAcACAcAc


Nach dem Hinzufügen der Kamera überprüfen Sie bitte in der Kameraliste der App, ob Ihre Kamera mit einem kleinen Vorschaubild angezeigt wird.

### 3.3 Hinzufügen der Kamera am PC über den Browser

Nach dem ersten Login in Ihre Kameraverwaltung über „<http://www.plug-view.com>“ werden Sie automatisch zur Eingabeseite für die MAC-Adresse und den Aktivierungscode weitergeleitet.

No.	MAC Address	Activate Code
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Wenn Sie eine Meldung sehen, dass diese Seite Java verwendet, klicken Sie bitte auf „Details“ und folgen Sie den Anweisungen im nächsten Fenster, um Java auf ihrem Rechner zu installieren. Dieses ist Voraussetzung, um die Videofunktionen der Website zu nutzen. Nach der erfolgreichen Installation von Java, laden Sie die Webseite erneut.

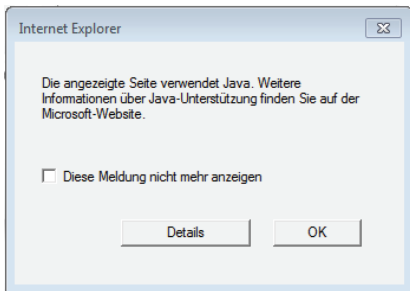

Falls die Sicherheitseinstellungen Ihres PC eine **Warnmeldung nach der Installation von Java** zeigen, erlauben Sie bitte die Ausführung von Java mit OK.

Ebenso bestätigen Sie in einer möglichen Meldung der **Windows Firewall**, dass Java mit dem Internet kommunizieren darf. Für die Multimedia und Steuerungsfunktionen muss beim Internet Explorer die OCX Komponente und bei Firefox und Chrome der VLC Mediaplayer installiert sein. Ein entsprechender Downloadlink wird in der Benutzerschnittstelle bei Bedarf eingeblendet.

Die MAC-Adresse und der Aktivierungscode befinden sich auf der letzten Seite dieser Kurzanleitung. Tragen Sie beides in die entsprechenden Felder ein und klicken Sie auf „Anwenden“.

Nach dem erfolgreichen Hinzufügen der Kamera überprüfen Sie bitte in der Kameraliste, ob Ihre Kamera mit einem kleinen Vorschaubild angezeigt wird.

Herzlichen Glückwunsch. Sie haben gerade erfolgreich Ihre Plug&View IP-Kamera eingerichtet. Jetzt können Sie jederzeit per Smartphone, Tablet-PC oder über einen Browser auf Ihre IP-Kamera zugreifen

### **Warenzeichen**

DIGITUS ist ein eingetragenes Warenzeichen  
ASSMANN Electronic GmbH.

Apple, Apple App Store sind eingetragene Warenzeichen  
der Apple Inc.


Android, Google, Google Play sind eingetragene Warenzeichen  
der Google Inc.

AVM Fritz!Box ist ein eingetragenes Warenzeichen der  
AVM Computersysteme Vertriebs GmbH.

Telekom Speedport ist ein eingetragenes Warenzeichen der  
Deutsche Telekom AG.



**Caméra IP sans fil  
Plug&View DIGITUS®  
Plug&View OptiVision Pro**

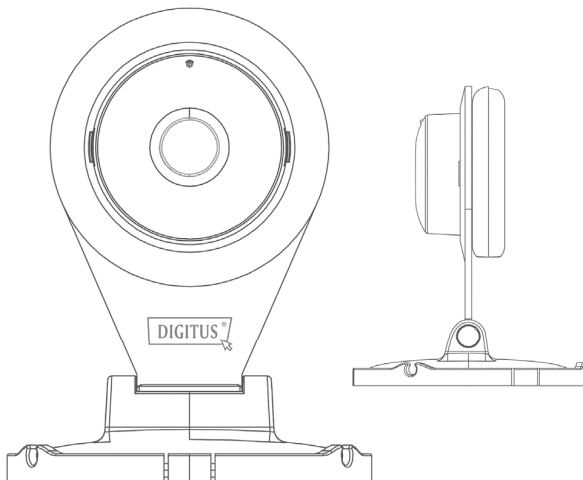

**Guide de référence rapide  
DN-16047**

## **Contenu du coffret**

FR

1x Caméra IP Plug&View  
1x adaptateur d'alimentation avec  
câble  
1x guide d'installation rapide  
1x CD d'utilitaires

En option :  
1x support de montage au  
plafond/mural  
1x kit de montage

*Nous vous félicitons d'avoir choisi cette caméra IP Plug&View, qui peut être installée rapidement et utilisée facilement sans paramètres réseau complexes.*

## **1. Préparations**

Certaines préparations doivent être effectuées avant de pouvoir utiliser votre caméra IP.

### ***Branchement à l'alimentation***

Branchez le câble de l'adaptateur d'alimentation fourni dans la prise « Power » de la caméra.

**Avant de pouvoir accéder à la caméra, patientez environ 60 secondes, le temps qu'elle s'allume.**

## ***Insérer une carte SD***

Les caméras IP Plug&View prennent en charge les cartes microSD de capacité allant jusqu'à 64 Go, que vous pouvez acheter auprès de détaillants. Les images ou vidéos prises par la caméra IP sont stockées sur cette carte.

## **2. Création d'un compte utilisateur Plug & Play**


Pour pouvoir utiliser votre caméra Plug&View et recevoir des images vidéos partout et en tout temps, vous devez disposer d'un compte utilisateur Plug&View avec lequel vous enregistrez votre caméra. La configuration et le contrôle peuvent être effectués à partir de votre smartphone/tablette ou PC.

### **2.1 Création de compte utilisateur avec votre smartphone/tablette**


Si vous avez un appareil iOS Apple<sup>®</sup>, vous pouvez trouver notre application « DIGITUS<sup>®</sup> Plug&View » dans Apple App Store. Pour les smartphones et tablettes fonctionnant sous Google Android, vous trouverez notre application « DIGITUS<sup>®</sup> Plug&View » dans Google<sup>™</sup> Play Store.

Entrez « Digitus » ou « DIGITUS Plug&View » dans le champ de recherche de l'App store correspondante.

Apple App Store



Google<sup>™</sup> Play





L'application « Digitus® Plug&View » sera affichée dans les résultats de recherche avec ce symbole.

Installez ensuite l'application sur votre appareil mobile.

Lancez l'application sur votre tablette ou smartphone. Vous disposez de 2 options pour créer votre compte :

1. Si vous avez déjà un compte Google, vous pouvez s'en servir pour utiliser l'application Plug&View, ou
2. Vous pouvez immédiatement créer un nouveau compte Plug&View avec un nom d'utilisateur et mot de passe personnalisés.



### **1. Se connecter avec un compte Google**

Cliquez sur « Google account ». Vous pouvez utiliser votre adresse e-mail et mot de passe Google pour vous connecter.

Ou

### **2. Création d'un nouveau compte Plug&View**

Cliquez sur « Create Account ». Sur la page suivante, choisissez un nom d'utilisateur, un mot de passe et confirmez votre adresse e-mail.

Entrez ensuite « Apply » pour créer votre compte Plug&View. Vous recevrez un e-mail contenant des instructions sur la façon de déverrouiller votre compte. Accédez ensuite à l'application via « Login » en utilisant votre nom d'utilisateur et mot de passe. Vous pouvez alors ajouter votre caméra au compte (passez point 3).

## 2.2 Créer un compte utilisateur avec votre PC

Rendez-vous sur le site web <http://plug-view.com/>.

Cliquez avec le bouton droit sur « Login | My camera administration ».



The image shows a web form for user authentication. It contains two input fields: 'Benutzername' (Username) and 'Passwort' (Password). Below the password field is a link 'Passwort vergessen?' (Forgot password?). There are four buttons: a disabled 'Login' button, a 'Konto erstellen' (Create account) button, a 'Netzwerktest' (Network test) button, and a 'Google Login' button.

### 1. **Se connecter avec un compte Google**

Cliquez sur «Google Login ». Vous pouvez utiliser votre adresse e-mail et mot de passe Google pour vous connecter.

Ou

### 2. **Création d'un nouveau compte Plug&View**

Cliquez sur « Create Account ». Complétez les informations de la page suivante et confirmez avec « Apply ». Vous recevrez un e-mail contenant des instructions sur la façon de déverrouiller votre compte. Sur la page de connexion, vous pouvez vous connecter avec vos données utilisateur et ajouter votre caméra.



## 3. Ajout d'une caméra IP Plug&View

### 3.1 Connexion de la caméra au réseau



Ouvrez les paramètres WLAN sur votre smartphone/tablette. Recherchez les réseaux sans fil disponibles dans le voisinage immédiat. La caméra sera affichée comme un réseau sans fil avec son numéro de modèle et les six derniers caractères de son adresse MAC.

Connectez votre smartphone/tablette à la caméra IP via la connexion WLAN.

L'installation avec l'application Plug & Play peut être effectuée une fois que le smartphone ou la tablette est connecté à la caméra. Ouvrez ensuite l'application Plug&View.




L'application Plug&View reconnaît que vous êtes connecté à une caméra Plug&View utilisé en mode point d'accès, et vous demande de sélectionner le réseau WLAN auquel elle doit être connectée.




Les réseaux disponibles dans le voisinage seront affichés. Sélectionnez ici le réseau auquel la caméra doit être connectée. Si votre réseau n'est pas affiché, il se peut que vous deviez repositionner la caméra.

**ATTENTION : Les SSID masqués, c.à.d. les réseaux WLAN masqués, ne sont pas pris en charge par la caméra. Il faut rendre votre réseau visible pour pouvoir y connecter votre caméra.**



Tapez, dans le champ du mot de passe, le mot de passe du réseau avec lequel votre réseau WLAN est crypté et confirmez avec OK.




Une fois la connexion est établie, il vous sera alors demandé de reconnecter votre smartphone/tablette à votre réseau WLAN.

En règle générale, cela se fait de façon automatique. Si ce n'est le cas, allez sur les paramètres WLAN de votre smartphone/tablette et connectez-vous à votre réseau WLAN.

## 3.2 Ajout de la caméra avec le smartphone/la tablette

Dans le menu App Plug&View, sélectionnez « Add Camera », pour enregistrer votre caméra. Il suffit de scanner le code QR avec votre smartphone/tablette ou en entrant manuellement les données d'activation.




Vous pouvez utiliser le code QR avec les appareils suivants : Apple iPhone®, Apple iPad®, smartphone Android, tablette Android (avec caméra intégrée à l'arrière).

L'adresse MAC, le code d'activation et le code QR peuvent être trouvés sur la dernière page du présent manuel.

**Remarque :** La version Android de l'appareil mobile doit être au moins 2.3.5 ou supérieure.

Vous serez informé que votre caméra doit être connectée à votre routeur via un câble réseau.

## **Ajout de caméra en scannant les codes QR**



Sélectionnez l'option « Scan QR Code » sur la page suivante. La fonction de scannage du code QR de votre appareil mobile sera activée.

Si plusieurs applications de scannage de code QR sont installées sur votre appareil, elles seront affichées pour vous permettre d'en sélectionner une.

Cliquez sur « DIGITUS® Plug&View » pour que l'application le DIGITUS® scanne le code.

Les appareils Android affichent une grille à l'écran. Déplacez la caméra vers l'avant/l'arrière jusqu'à ce que le code QR soit cadré dans la grille.

Les appareils Apple® iOS ne s'affichent pas dans la grille. Pour scanner un code QR avec un appareil Apple® iOS, vous devez déplacer l'appareil vers l'avant/l'arrière plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il reconnaisse le code.

## **Ajout de la caméra en entrant manuellement l'adresse MAC et le code d'activation**

L'adresse MAC et le code d'activation se trouvent sur la dernière page du présent manuel. Après avoir sélectionné « add camera » dans l'application Plug&View, entrez la chaîne de caractères se trouvant sous "MAC". Entrez ensuite votre code d'activation et cliquez sur « Apply ».

**MAC:**

40D855070000



**Act.Code:**

wcdAcAcACAcAc


Après l'ajout de la caméra, vérifiez dans la liste des caméras de l'application, si votre caméra est affichée avec un petit aperçu d'image.

### 3.3 Ajouter la caméra au PC via le navigateur

Après la première connexion dans l'administration de votre caméra sur « <http://www.plug-view.com> », vous serez redirigé automatiquement vers la page d'enregistrement de l'adresse MAC et du code d'activation.

No.	MAC Address	Activate Code
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Si un message vous indique que la page utilise Java, cliquez sur « Details » et suivez les instructions de l'écran suivant pour installer Java sur votre ordinateur. C'est une condition nécessaire pour utiliser la vidéo sur le site web. Rechargez la page web une fois l'installation de Java terminée.

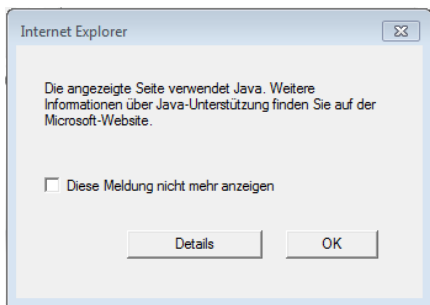

Si les paramètres de sécurité de votre PC **affichent un message d'avertissement après l'installation de Java**, cliquez sur OK pour accepter l'exécution de Java.

De la même façon confirmez un message éventuel du **Windows Firewall** (pare-feu Windows), pour autoriser Java à communiquer avec Internet. Pour pouvoir utiliser les fonctions multimédia et de contrôle, le composant OCX doit être installé dans Internet Explorer et le lecteur multimédia VLC dans Firefox et Chrome. Un lien de téléchargement correspondant sera affiché sur l'interface utilisateur si nécessaire.

L'adresse MAC et le code d'activation se trouvent sur la dernière page du présent manuel. Entrez les deux dans les champs appropriés et cliquez sur « Apply ».

Après l'ajout de la caméra, vérifiez dans la liste des caméras de l'application, si votre caméra est affichée avec un petit aperçu d'image.

Félicitations. Si c'est le cas, vous avez alors réussi à configurer votre caméra IP Plug&View. Vous pouvez accéder à votre caméra IP à tout moment à partir de votre Smartphone, tablette PC ou via un navigateur.

## **Marques commerciales**

DIGITUS est une marque déposée d'ASSMANN Electronic GmbH.

Apple, Apple App Store sont des marques déposées d'Apple Inc.


Android, Google, Google play sont des marques déposées de Google Inc.

AVM Fritz!Box est une marque déposée d'AVM Computer systeme Vertriebs GMBH.

Telekom Speedport est une marque déposée de Deutsche Telekom AG.



**DIGITUS<sup>®</sup> Plug&View  
OptiVision Pro draadloze  
Plug&View IP-camera**

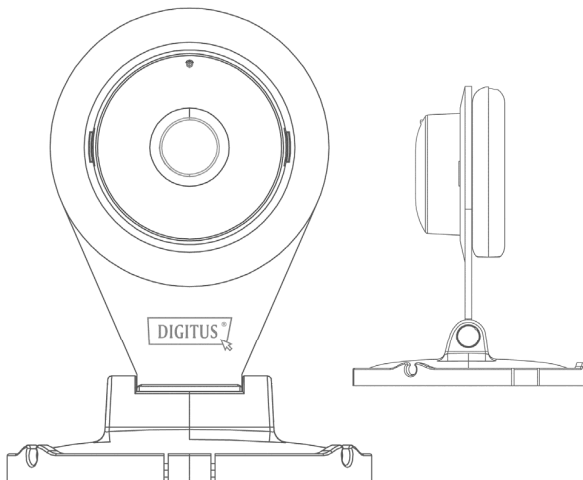

**Beknopte Referentiehandleiding  
DN-16047**

## Leveringsomvang

NL

1x Plug&View IP-camera  
1x Voeding met kabel  
1x Snelle Installatiehandleiding  
1x CD met hulpmiddelen

Optioneel:  
1x Plafond/Muurmontage  
1x Montagekit

*Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van deze Plug&View IP-camera, snel en eenvoudig in bedrijf te stellen zonder ingewikkelde netwerkinstellingen.*

## 1. Voorbereiding

Er moeten enkele voorbereidingen worden getroffen voordat u uw IP-camera kunt gebruiken.

### **Voeding aansluiten**

Steek de kabel van de meegeleverde voeding in de Voedingsingang van de camera.

**Voordat u toegang krijgt tot de camera, dient deze eerst te worden opgestart wat ongeveer 60 seconden kan duren.**

## ***De SD-kaart aansluiten***

De Plug&View IP camera's ondersteunen MicroSD-kaarten met tot op 64 GB geheugencapaciteit, aan te schaffen bij uw plaatselijke dealers. De foto's en video's opgenomen met uw IP-camera worden vervolgens op deze kaart opgeslagen.

## **2. Uw Plug&View Gebruikersaccount opzetten**

Om uw Plug&View camera te kunnen gebruiken en overal en altijd videobeelden te hebben, hebt u een Plug&View gebruikersaccount nodig waari n u de camera moet registreren. Instelling en beheer kunnen beide vanuit uw Smartphone/tablet, maar ook via een PC worden geregeld.

### **2.1 Creëer een gebruikersaccount met uw Smartphone/tablet**


Als u een Apple® iOS apparaat gebruikt, kunt u onze "DIGITUS® Plug&View"-App in de Apple App Store vinden. Voor Smartphones en tablets die op Google Android OS werken, kunt u onze "DIGITUS® Plug&View"-App in de Google™ Play Store vinden.

Voer "Digitus" of "DIGITUS Plug&View" in de zoekvelden in van de betreffende App winkel.

Apple App Store



Google™ Play






De "Digitus® Plug&View" app zal met dit symbooltje in de zoekresultaten worden aangegeven.

Installeer de app vervolgens op uw mobiele apparaat.

Start de app op uw Tablet of Smartphone. U hebt 2 opties om uw account te creëren:

1. Als u al een Google account bezit, dan kunt u uw Google account gebruiken om uw Plug&View App te gebruiken, of
2. U kunt onmiddellijk een nieuw Plug&View account creëren met uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord.



### **1. Aanmelden met Google Account**

Klik op "Google account". Gebruik vervolgens uw Google Mailadres en wachtwoord om aan te melden.

Of

### **2. Creëer een nieuw Plug&View account**

Klik op "Create Account". Kies op de volgende pagina a.u.b. een gebruikersnaam en wachtwoord, en bevestig uw e-mailadres.

Type vervolgens "Apply" in om uw Plug&View account te creëren. U zult hierna een e-mail ontvangen met instructies voor het ontgrendelen van uw account. Meld vervolgens aan op de App via "Login" met uw gebruikersnaam en wachtwoord. U kunt uw camera nu toevoegen aan het account (ga verder naar onderwerp 3).

## 2.2 Een gebruikersaccount creëren met uw PC

Bezoek a.u.b. de website <http://plug-view.com/>.

Rechtsklik vervolgens op "Login | My camera administration".



The screenshot shows a login and registration form with the following elements:

- A text input field labeled "Benutzername" (Username).
- A text input field labeled "Passwort" (Password).
- A link labeled "Passwort vergessen?" (Forgot password?).
- A button labeled "Login".
- A button labeled "Konto erstellen" (Create account).
- A button labeled "Netzwerktest" (Network test).
- A button labeled "Google Login".

### 1. **Aanmelden met Google Account**

Klik op "Google Login". Gebruik vervolgens uw Google Mailadres en wachtwoord om aan te melden.

Of

### 2. **Creëer een nieuw Plug & View account**

Klik op "Create Account". Vul a.u.b. op de volgende pagina alle informatie in en bevestig uw gegevens met "Apply". U zult hierna een e-mail ontvangen met instructies voor het ontgrendelen van uw account. U kunt vervolgens op de aanmeldpagina aanmelden met uw gebruikersgegevens en uw camera toevoegen.


## 3. Een Plug&View IP-camera toevoegen

### 3.1 Verbind de camera met het netwerk



Open de WLAN-instellingen op uw smartphone/tablet. Zoek naar beschikbare draadloze netwerken in de onmiddellijke omgeving. De camera zal worden weergegeven als een draadloos netwerk met zijn modelnummer en de laatste 6 karakters van zijn MAC-adres.

Verbind uw smartphone/tablet met de IP-camera via de WLAN-verbinding.

De installation met de Plug & Play App kan worden afgerond zodra de smartphone/tablet eenmaal met de camera is verbonden. Open hiervoor de Plug&View App.




De Plug&View App herkent dat u bent verbonden met een Plug&View camera, welke wordt bediend in de modus Toegangspunt, en vraagt u het WLAN-netwerk te selecteren waarmee de camera moet worden verbonden.




De beschikbare netwerken in de directe omgeving zullen worden weergegeven. Selecteer hier a.u.b. het netwerk waarmee u de camera wilt verbinden. Als uw netwerk niet wordt weergegeven, dient u de camera mogelijk te verplaatsen.

**OPGELET: Verborgen SSID's, d.w.z. verborgen WLAN-netwerken, worden door deze camera niet ondersteund. Maak uw netwerk a.u.b. zichtbaar als u de camera in dit soort netwerk wilt installeren.**



Voer het netwerk wachtwoord in het wachtwoordveld in waarmee uw WLAN-netwerk is versleuteld en bevestig uw invoer met OK.




U zult hiervoor na een geslaagde verbinding worden gevraagd uw smartphone/tablet nogmaals met uw WLAN-netwerk te verbinden.

Dit zal standaard automatisch gebeuren. Als dit echter niet het geval is, open a.u.b. de WLAN-instellingen op uw smartphone/tablet en maak daar verbinding met uw WLAN-netwerk.

## 3.2 De camera toevoegen met de smartphone/tablet

Selecteer in het Plug&View App menu de optie "Add Camera", om uw camera te registreren. Dit kan eenvoudig worden gedaan door de QR-code met uw smartphone/tablet te scannen of d.m.v. handmatige invoer van de activeringgegevens.




De volgende apparaten zijn geschikt voor het scannen van de QR-code: Apple iPhone®, Apple iPad®, Android-Smartphone, Android-tablet (met geïntegreerde achtercamera).

Het MAC-adres, de activeringscode en de QR-code zijn te vinden op de laatste pagina van deze handleiding.

**Opmerking:** De Android versie van het mobiele apparaat dient minstens 2.3.5 of hoger te zijn.

U zult worden geïnformeerd dat uw camera via een netwerkkabel op uw router moet worden aangesloten.

## ***De camera toevoegen door de QR-Codes te scannen***



Selecteer op de volgende pagina a.u.b. de optie "Scan QR Code". De QR-code scanfunctie van uw mobiele apparaat wordt geactiveerd.

Als er al één of meerdere apps voor het scannen van QR-codes zijn geïnstalleerd op uw apparaat, dan verschijnt er een selectie.

Klik op "DIGITUS® Plug&View", om de DIGITUS® App de code te laten scannen.

Android apparaten tonen een rooster op de display. Beweeg de camera heen-en-weer totdat de QR-code in het rooster past.

Apple® iOS apparaten tonen geen rooster. Om een QR-Code met een Apple® iOS apparaat te scannen, dient u het apparaat enkele keren heen-en-weer te bewegen totdat het de code herkent.

## ***De camera toevoegen d.m.v. handmatige invoer van het MAC-adres en de activeringscode***

Het MAC-adres en de activeringscode zijn te vinden op de laatste pagina van deze handleiding. Selecteer "add camera" in de Plug&View App en voer a.u.b. de combinatie na cijfers en letters in, te vinden onder "MAC". Voer vervolgens uw activeringscode in en klik op "Apply".

**MAC:**

40D855070000



**Act.Code:**

wcdAcAcACAcAc


Nadat de camera is toegevoegd, controleer a.u.b. in de cameralijst van de app of uw camera inderdaad met een kleine voorbeschouwing wordt weergegeven.

### 3.3 De camera toevoegen aan de PC via de Browser

U zult na de eerste aanmelding op <http://www.plugin-view.com> uw camerabeheer op automatisch naar de registratiepagina voor het MAC-adres en de activeringscode worden gebracht.

No.	MAC Address	Activate Code
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Als er een melding verschijnt om u te vertellen dat de pagina Java gebruikt, klik a.u.b. op "Details" en volg de instructies op het volgende scherm om Java op uw computer te installeren. Dit is een voorwaarde voor het gebruik van de videofuncties van de website. Ververs de pagina nadat Java correct is geïnstalleerd.

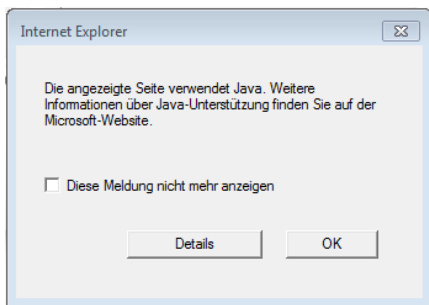

Mochten de beveiligingsinstellingen van uw PC **een waarschuwing geven na de installatie van Java** , ga dan akkoord met het starten van Java door op OK te klikken.

Er kan ook eventueel een melding van de **Windows Firewall**, verschijnen, autoriseer Java in dit geval ook voor communicatie met het Internet. Om de multimedia- en beheerfuncties te kunnen gebruiken, moet het OCX-component in Internet Explorer en VLC Mediaspeler in Firefox en Chrome zijn geïnstalleerd. Er verschijnt eventueel een downloadlink in de gebruikersinterface.

Het MAC-adres en de activeringscode zijn te vinden op de laatste pagina van deze handleiding. Vul beide corresponderende velden in en klik op "Apply".

Nadat de camera correct aan de cameralijst is toegevoegd, controleer a.u.b. of uw camera met een kleine voorbeschouwing wordt weergegeven.

Gefeliciteerd. De instelling van uw Plug&View IP camera is nu geslaagd. U hebt nu op elk gewenst moment toegang tot uw IP-camera via uw Smartphone, tablet PC of een browser.

## **Handelsmerken**

DIGITUS is een geregistreerd handelsmerk van ASSMANN Electronic GmbH.

Apple, Apple App Store zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Inc.


Android, Google, Google play zijn geregistreerde handelsmerken van Google Inc.

AVM Fritz!Box is een geregistreerd handelsmerk van AVM Computersysteme Vertriebs GMBH.

Telekom Speedport is een geregistreerd handelsmerk van Deutsche Telekom AG.



**Telecamera IP senza  
fili Plug&View OptiVision  
Pro DIGITUS®**

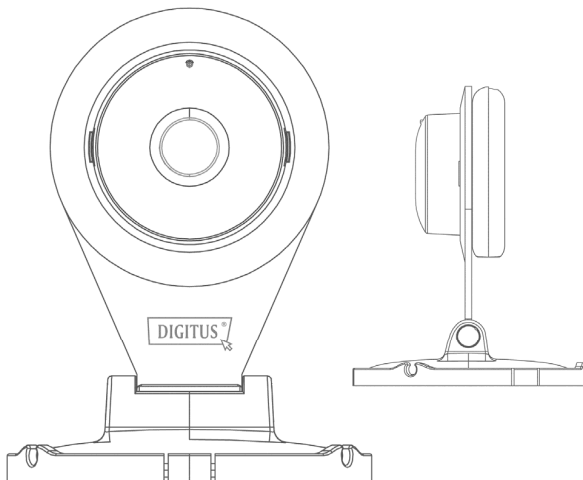

**Guida di consultazione rapida  
DN-16047**

## **Cosa contiene la confezione**

IT

1x telecamera IP Plug&View  
1x Alimentatore con cavo  
1x Guida Rapida d'Installazione  
1x CD con le utility

Facoltativo:  
1x Supporto Soffitto/Parete  
1x Kit di Montaggio

*La ringraziamo per aver scelto una telecamera IP Plug&view IP-che può essere montata e operativa in modo rapido e semplice senza impostazioni complicate.*

## **1. Preparazione**

Prima di usare la sua telecamera IP, è necessaria la seguente preparazione.

### **Colleghi l'alimentatore**

Inserisca il cavo dell'alimentatore accluso nella connessione "Alimentazione" della telecamera.

**Prima dell'uso, attenda circa 60 secondi necessari per l'avvio della telecamera.**

## ***Inserisca la scheda SD***

La telecamera IP Plug&View supporta le schede MicroSD fino a 64 GB di capacità, acquistabili presso il suo rivenditore. Le immagini o i video fatti con questa telecamera IP sono memorizzati sulla scheda.

## **2. Creazione di un account utente Plug&View**


Per potere utilizzare la telecamera Plug&View e avere immagini video ovunque e in qualsiasi momento, è necessario un account utente Plug&View con il quale potrà registrare la Sua telecamera. Il setup e il controllo possono essere effettuati entrambi dal suo Smartphone/tablet o dal PC.

### **2.1 Creazione di un account con smartphone/tablet**

Se ha un dispositivo con iOS Apple<sup>®</sup>, può trovare la nostra applicazione "DIGITUS<sup>®</sup> Plug&View"-Sull'App Store Apple. Per gli Smartphone e i tablet dotati di OS Google Android, può trovare l'applicazione "DIGITUS<sup>®</sup> Plug&View"-su Google<sup>™</sup> Play Store.

Immetta "Digitus" o "DIGITUS Plug&View" nel campo di ricerca dell'app store utilizzato.

Apple App Store



Google<sup>™</sup> Play






L'app "Digitus® Plug&View" apparirà nei risultati della ricerca con questo simbolo.

Installi l'app sul suo dispositivo mobile.

Avvii l'app dal suo tablet o smartphone. Per creare l'account ha due possibilità:

1. Se dispone già di un account Google può usarlo per l'applicazione Plug&View App, altrimenti
2. può creare subito un nuovo account Plug&View con un nome utente e una password personalizzati.



### **1. Acceda con l'Account Google**

Clicchi su "Google account". Potrà usare il suo indirizzo di posta Google Mail e la password per accedere.

o

### **2. creare un nuovo account Plug&View**

Clicchi su "Create Account". Nella pagina successiva scelga un nome utente, una password e confermi il suo indirizzo email.

Poi, faccia clic su "Apply" per creare l'account Plug&View. In seguito riceverà un'email con le istruzioni su come sbloccare l'account. Acceda poi alla app con "Login" usando il nome utente e la password. Adesso può aggiungere la telecamera all'account (proceda al punto 3).

## 2.2 Creare un account utente con il PC

La invitiamo a recarsi su <http://plug-view.com/>.

Clicchi con il tasto destro su "Login | My camera administration".



The image shows a web form with the following elements:

- A text input field labeled "Benutzername" (Username).
- A text input field labeled "Passwort" (Password).
- A link labeled "Passwort vergessen?" (Forgot password?).
- A button labeled "Login".
- A button labeled "Konto erstellen" (Create account).
- A button labeled "Netzwerktest" (Network test).
- A button labeled "Google Login".

### 1. **Acceda con l'Account Google**

Clicchi su "Google Login". Potrà usare il suo indirizzo di posta Google Mail e la password per accedere.

o

### 2. **creare un nuovo account Plug&View**

Clicchi su "Create Account". La preghiamo di completare le informazioni nella pagina seguente e di confermarle con "Apply". In seguito riceverà un'email con le istruzioni su come sbloccare l'account. Sulla pagina di accesso può entrare inserendo i dati utente e registrare la telecamera.

## 3. Aggiungere una telecamera IP Plug&View

### 3.1 Connessione della telecamera alla rete


Apra le impostazioni WLAN del Suo smartphone/tablet. Cerchi le reti wireless disponibili nelle immediate vicinanze. La telecamera apparirà come una rete wireless con il numero di modello e gli ultimi 6 caratteri dell'indirizzo MAC.





Collegi il Suo smartphone/tablet alla telecamera IP tramite la connessione WLAN.



L'installazione con l'app "Play & View" può essere completata dopo aver collegato lo smartphone/tablet alla telecamera. Per terminare, apra l'app Plug&View.




L'app Plug&View rivelerà l'avvenuto collegamento ad una telecamera Plug&View utilizzata in modalità Access Point e chiederà di selezionare la rete WLAN a cui collegare la telecamera.




Le reti disponibili nelle vicinanze saranno visualizzate. Selezioni qui la rete alla quale collegare la telecamera. Se la Sua rete non è visibile, potrebbe essere necessario cambiare la posizione della telecamera.

**ATTENZIONE: Punti di accesso invisibili, ovvero reti WLAN invisibili, non sono supportati dalla telecamera. Verifichi che la rete utilizzata sia visibile per poter installare la telecamera.**



Digiti la password della rete WLAN criptata nel campo corrispondente e confermi l'immissione con OK.




Dopo che la connessione è andata a buon fine, le sarà richiesto di collegare di nuovo il Suo smartphone/tablet alla rete WLAN.

Normalmente, questo avviene automaticamente. In caso contrario, acceda alle impostazioni WLAN dello smartphone/tablet e colleghi la rete WLAN qui.

## 3.2 Aggiungere la telecamera con lo smartphone/tablet

Nel menu dell'applicazione Plug&View App menu, selezioni "Add Camera", per registrare la telecamera. Può essere fatto facilmente con la scansione del codice QR con il suo smartphone/tablet o inserendo manualmente i dati di attivazione.




I seguenti dispositivi sono abilitati per il codice QR: iPhone Apple®, iPad Apple®, Smartphone Android, tablet Android (con telecamera posteriore interata).

L'indirizzo MAC, il codice di attivazione e il codice QR sono reperibili all'ultima pagina di questa guida.

**Nota:** La versione Android del dispositivo dovrebbe essere la 2.3.5 o una successiva.

Le verrà notificato che la telecamera deve essere collegata al router tramite un cavo di rete.

## **Aggiungere la telecamera con la scansione dei codici QR**



Selezioni l'opzione "Scan QR Code" sulla pagina seguente. La funzione codice QR del suo dispositivo è attivata.

Nel caso ci siano una o più app già installate sul dispositivi per la scansione dei codici QR, le si presenterà una selezione pop up.

Clicchi su "DIGITUS® Plug&View", per consentire all'applicazione DIGITUS® di scansionare il codice.

I dispositivi Android mostrano una griglia sul display. Spostare la telecamera avanti e indietro finché il codice QR rientra nella griglia.

I dispositivi con iOS Apple® non mostrano la griglia. Per scansionare un codice QR con un dispositivo iOS Apple® potrebbe dover muovere avanti e indietro il dispositivo un paio i volte, finché non riconosce il codice.

## **Aggiungere la telecamera attraverso inserimento manuale dell'indirizzo MAC e del codice di attivazione**

L'indirizzo MAC e il codice di attivazione si trovano all'ultima pagina di questa guida. Dopo aver selezionato "add camera" nell'App Plug& View, inserisca la combinazione di numeri e lettere che trova sotto "MAC". Inserisca in seguito il suo codice di attivazione e clicchi su "Apply".

**MAC:**

40D855070000



**Act.Code:**

wcdAcAcACAcAc


Dopo aver aggiunto la telecamera, la cerchi nell'elenco dell'applicazione, per verificare che compaia con una piccola immagine preview.

### 3.3 Aggiungere la telecamera al PC tramite il Browser

Dopo aver effettuato l'accesso nell'amministrazione della telecamera su "http://www.plug-view.com", verrà indirizzato automaticamente alla pagina di registrazione dell'indirizzo MAC e del codice di attivazione.

No.	MAC Address	Activate Code
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Se compare un messaggio che la informa che la pagina usa Java, clicchi su "Details" e segua le istruzioni sul nuovo schermo per installare Java sul suo computer. Questo è un prerequisito per usare le capacità video del sito internet. Dopo avere installato correttamente Java, ricarichi la pagina web.

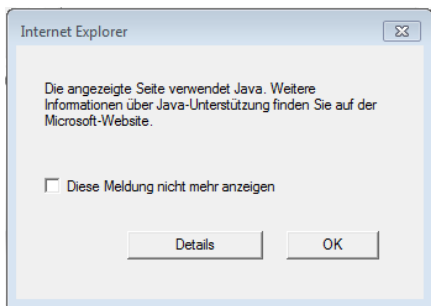

Se le impostazioni di sicurezza del suo PC **mostrano un'avvertenza dopo l'installazione Java**, clicchi OK per lanciare Java.

Allo stesso modo confermi un eventuale messaggio del **Windows Firewall**, per cui abilita Java a comunicare con internet. Per poter usare le funzioni multimedia e controllo, il componente OCX dev'essere installato su Internet Explorer e VLC Mediaplayer su Firefox e Chrome. Un link per il download apparirà se necessario sull'interfaccia utente.

L'indirizzo MAC e il codice di attivazione si trovano all'ultima pagina di questa guida. Inserisca entrambi negli spazi appositi e clicchi "Apply".

Dopo aver aggiunto con successo la telecamera all'elenco, verifichi che compaia con una piccola immagine di preview.

Congratulazioni. Lei ha configurato con successo la telecamera IP Plug&View. Ora può accedere alla telecamera IP in qualsiasi momento dal suo smartphone, tablet PC o da un browser.

## **Marchi registrati**

DIGITUS è un marchio registrato di ASSMANN Electronic GmbH.

Apple, Apple App Store sono marchi registrati di Apple Inc.


Android, Google, Google play sono marchi registrati di Google Inc.

AVM Fritz!Box è un marchio registrato di AVM Computersysteme Vertriebs GMBH.

Telekom Speedport è un marchio registrato di Deutsche Telekom AG.



**Cámara IP inalámbrica  
Plug&View OptiVision  
Pro de DIGITUS®**

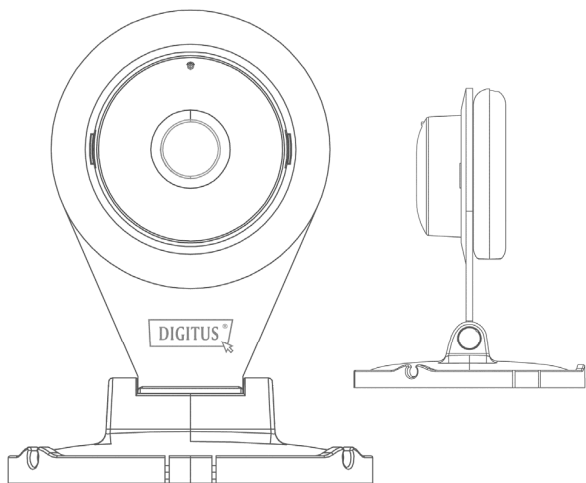

**Guía de consulta rápida  
DN-16047**

## Qué hay en la caja

ES

1x cámara IP Plug&View  
1x Fuente de alimentación con cable  
1x Guía rápida de Instalación  
1x CD con utilidades

Opcional:  
1x Montaje para techo/pared  
1x Kit de montaje

*Gracias por elegir una cámara IP Plug&View, la cual tendrá lista para utilizar rápida y fácilmente sin necesidad de complicados ajustes de red.*

## 1. Preparación

Antes de poder utilizar su cámara IP, debe realizar algunos preparativos.

### **Conectar el adaptador eléctrico**

Conecte el cable del adaptador eléctrico suministrado en el conector "Power" de la cámara.

**Antes de tener acceso a la cámara, por favor espere a que se inicie totalmente, proceso que puede durar 60 segundos aproximadamente.**

## **Introducir la tarjeta SD**

Las cámaras IP Plug&View soportan tarjetas MicroSD de hasta 64 GB de capacidad, las cuales puede comprar en cualquier tienda de electrónica/informática. Las fotos y vídeos grabados con su cámara IP se almacenarán en esta tarjeta.

## **2. Configurar la cuenta de usuario Plug & View**


Para poder utilizar la cámara Plug&View y obtener imágenes de vídeo en cualquier momento y lugar, necesita tener una cuenta de usuario Plug&View y registrar en ella su cámara. La configuración y control los puede realizar desde su Smartphone/Tableta así como desde su PC.

### **2.1 Crear una cuenta de usuario desde su smartphone/tableta**

Si tiene un dispositivo Apple® iOS, puede encontrar nuestra aplicación “DIGITUS® Plug&View” en la Apple App Store. Para Smartphones y tabletas con sistema operativo Google Android puede encontrar nuestra aplicación “DIGITUS® Plug&View”- en la Google™ Play Store.

Introduzca “Digitus” o “DIGITUS Plug&View” en el campo de búsqueda de la correspondiente App store.

Apple App Store



Google™ Play






La aplicación "Digitus® Plug&View" aparecerá en los resultados de la búsqueda con este símbolo.

A continuación instale la App en su dispositivo móvil.

Inicie la App en su tableta o Smartphone. Tiene 2 opciones para crear una cuenta:

1. Si ya tiene una cuenta Google, puede usar su cuenta Google para usar la App Plug&View, o
2. Puede crear en el momento una nueva cuenta Plug&View con el nombre y la contraseña personalizados.



### **1. Regístrese con una cuenta Google**

Haga clic sobre "Google account". Luego podrá usar su dirección de correo electrónico de Google y su contraseña para iniciar sesión.

O

### **2. Crear una nueva cuenta Plug&View**

Haga clic sobre "Create Account". En la página siguiente, por favor elija un nombre de usuario, una contraseña y confirme su dirección de correo electrónico.

A continuación introduzca "Apply" para crear la nueva cuenta Plug&View. Después recibirá un correo electrónico con instrucciones sobre cómo desbloquear su cuenta. Luego inicie sesión en la App con "Login" usando su nombre de usuario y contraseña. Ahora podrá añadir su cámara a la cuenta (continúe con el elemento 3).

## 2.2 Crear una cuenta con su PC

Por favor, entre en el sitio Web <http://plug-view.com/>. Luego haga clic-botón derecho sobre “Login | My camera administration”.



The image shows a web form with the following elements:

- A text input field labeled "Benutzername" (Username).
- A text input field labeled "Passwort" (Password).
- A link labeled "Passwort vergessen?" (Forgot password?).
- A button labeled "Login".
- A button labeled "Konto erstellen" (Create account).
- A button labeled "Netzwerktest" (Network test).
- A button labeled "Google Login".

### 1. **Regístrese con una cuenta Google**

Haga clic sobre “Google Login”. Luego podrá usar su dirección de correo electrónico de Google y su contraseña para iniciar sesión.

O

### 2. **Crear una nueva cuenta Plug&View**

Haga clic sobre “Create Account”. Por favor, complete la información en la página siguiente y confirme sus entradas con “Apply”. Después recibirá un correo electrónico con instrucciones sobre cómo desbloquear su cuenta. En la página de inicio de sesión podrá iniciar sesión con sus datos de usuario y agregar su cámara.

## 3. Agregar una cámara IP Plug&View

### 3.1 Conecte la cámara a la red


Abra los ajustes de WLAN en su smartphone/tableta. Busque las redes inalámbricas disponibles en las cercanías. La cámara aparecerá como una red inalámbrica con su número de modelo y los 6 últimos caracteres de su dirección MAC.





Conecte su smartphone/tableta a la cámara IP mediante la conexión WLAN.



Podrá completar la instalación con la aplicación Plug&View una vez el smartphone/tableta se haya conectado a la cámara. Para ello, abra la aplicación Plug&View.




La aplicación Plug&View reconocerá que usted está conectado a una cámara Plug&View, operación que se realiza en el modo de punto de acceso, y le invitará a seleccionar la red WLAN a la que se conectará la cámara.




Aparecerán las redes disponibles en las cercanías. Por favor, seleccione aquí la red a la que se conectará la cámara. Si su red no aparece en la lista, es posible que deba cambiar la cámara de posición.

**ATENCIÓN:** Las SSID ocultas, que hacen referencia a redes WLAN ocultas, no son compatibles con la cámara. Si desea instalar su cámara en una de ellas, por favor haga visible su red.



Introduzca la contraseña con la que está encriptada su red WLAN en el campo de la contraseña y confírmelo pulsando OK.




Cuando la conexión se realice con éxito, se le pedirá que conecte de nuevo su smartphone/tableta a su red WLAN.

Normalmente, esto ocurrirá automáticamente. En caso de no ser así, por favor abra los ajustes de WLAN de su smartphone/tableta y conéctelo a su red WLAN desde ahí.

## 3.2 Agregar la cámara con su smartphone/tableta

En el menú de la App Plug&View, seleccione “Add Camera” para registrar su cámara. Esto se puede hacer fácilmente escaneando el código QR con su smartphone/tableta o introduciendo manualmente los datos de activación.




Los dispositivos siguientes son aptos para escanear el código QR: Apple iPhone<sup>®</sup>, Apple iPad<sup>®</sup>, Smartphone Android, Tableta Android (con cámara trasera integrada).

Puede encontrar la dirección MAC, el código de activación y el código QR en la última página de esta guía.

**Nota:** La versión del sistema operativo Android del dispositivo móvil ha de ser 2.3.5 o posterior.

Se le notificará que su cámara necesita estar conectada a un router a través del cable de red.

## ***Agregar la cámara escaneando los códigos QR***



Por favor, seleccione la opción “Scan QR Code” en la página siguiente. Se activará la función de escanear códigos QR de su dispositivo.

Si tiene más de una aplicación para escanear códigos QR instalada en su dispositivo, le aparecerá una selección emergente para que elija una.

Haga clic sobre “DIGITUS® Plug&View”, para permitir que la App de DIGITUS® escanee el código.

Los dispositivos Android mostrarán una cuadrícula en la pantalla. Mueva la cámara a uno y otro lado hasta que el código QR entre en el cuadro.

Los dispositivos Apple® iOS no muestran ninguna cuadrícula. Para escanear un código QR con un dispositivos Apple® iOS, puede ser que necesite mover el dispositivo a uno y otro lado varias veces, hasta que reconozca el código.

## ***Agregar una cámara introduciendo manualmente la dirección MAC y el código de activación***

La dirección MAC y el código de activación se encuentran en la última página de esta guía. Después de que haya seleccionado “add camera” en la App Plug&View, por favor introduzca la combinación de números y letras que encontrará debajo de “MAC”. Luego introduzca su código de activación y haga ‘clic’ en “Apply”.

**MAC:**

40D855070000



**Act.Code:**

wcdAcAcACAcAc


Después de agregar la cámara, por favor comprueba la lista de cámaras de la app, si su cámara aparece con la vista previa en miniatura.

### 3.3 Agregar la cámara al PC usando el navegador

Tras iniciar sesión por primera vez en la administración de su cámara en “http://www.plug-view.com”, será enviado automáticamente a la página de registro para que introduzca la dirección MAC y el código de activación.

No.	MAC Address	Activate Code
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Verá un mensaje indicándole que esa página usa Java, por favor haga ‘clic’ sobre “Details” y siga las instrucciones de la pantalla siguiente para instalar Java en su PC. Esta es una condición previa para usar las capacidades de vídeo del sitio Web. Después de instalar Java correctamente, vuelva a cargar la página Web.

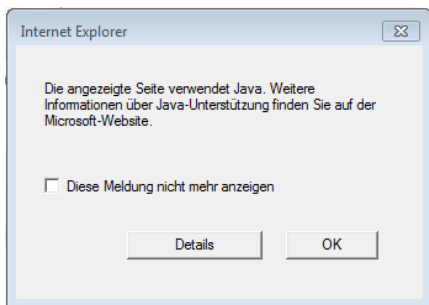

Si la configuración de seguridad de su PC **le muestra un mensaje de advertencia tras la instalación del Java**, confirme la ejecución de Java haciendo ‘clic’ en OK.

Confirme del mismo modo si le aparece un mensaje del **Windows Firewall**, de que permite a Java comunicarse con Internet. Para poder usar las funciones de multimedia y control, necesita instalar el componente OCX en el Internet Explorer y el reproductor multimedia VCL en FireFox y Chrome. Le aparecerá el correspondiente enlace de descarga en la interfaz del usuario si fuese necesario.

La dirección MAC y el código de activación se encuentran en la última página de esta guía. Introduzca ambos en los campos correspondientes y haga 'clic' sobre "Apply".

Después de agregar la cámara, por favor compruebe la lista de cámaras de la app, si su cámara aparece con la vista previa en miniatura.

Enhorabuena. Ya ha configurado con éxito su cámara IP Plug&View. Ahora puede acceder a su cámara IP en cualquier momento desde su Smartphone, tableta o desde el navegador de su PC.

## **Marcas comerciales**

DIGITUS es una marca registrada de ASSMANN Electronic GmbH.

Apple, Apple App Store son marcas comerciales registradas de Apple Inc.

Android, Google, Google Play son marcas comerciales registradas de Google Inc.


AVM Fritz!Box es una marca comercial registrada de AVM

Computer systeme Vertriebs GMBH.

Telekom Speedport es una marca comercial registrada de Deutsche Telekom AG.



**Беспроводная IP-камера  
DIGITUS® Plug&View  
OptiVision Pro**

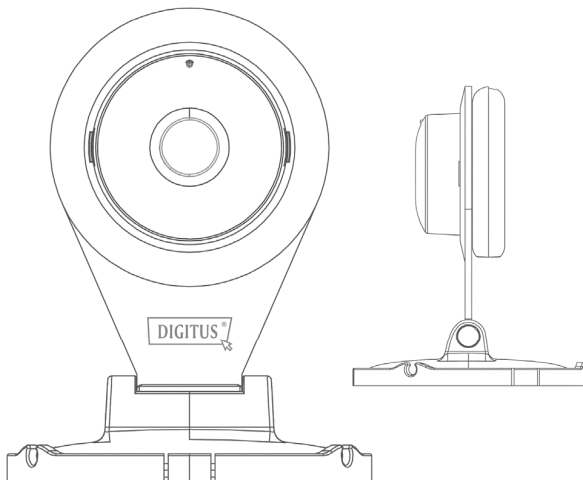

**Инструкция по установке  
DN-16047**

## **Комплект поставки**



1x IP-камера Plug&View  
1x Блок питания с кабелем  
1x Инструкция по быстрой  
установке  
1x Компакт диск с утилитами

Под заказ:  
1x Кронштейн для крепления  
на стене/потолке  
1x Комплект для установки

*Благодарим за выбор IP камеры Plug&view. Ее настройка займет совсем немного времени и не потребует сложных настроек сети.*

## **1. Подготовка**

Прежде чем, приступить к эксплуатации IP камеры, необходимо провести некоторые подготовительные работы.

### ***Подключите питание***

Вставьте кабель питания в разъем «Питание» камеры.

**Прежде чем начать использование камеры, подождите пока она загрузится. Это может занимать около 60 секунд.**

## **Вставьте SD-карту**

IP камеры Plug&View поддерживают карты MicroSD объемом до 64 Гб, которые есть в свободной продаже. Изображения или видео, записанные IP камерой будут сохраняться на эту карту.

## **2. Создание учетной записи пользователя Plug&View**


Для использования камеры Plug&View и возможности просмотра видео в любом месте и любое время необходимо создать учетную запись пользователя Plug&View и зарегистрировать в ней камеру. Установку и управление можно осуществлять со смартфона, планшета или персонального компьютера.

### **2.1 Создание учетной записи пользователя при помощи смартфона или планшета**

Если у вас есть устройство Apple® на базе операционной системы iOS, вы можете найти наше приложение «DIGITUS® Plug&View»-в Apple Store. Для смартфонов и планшетов на базе операционной системы Google Android, вы можете найти наше приложение «DIGITUS® Plug&View»-в Google™ Play Store.

Введите «Digitus» или «DIGITUS Plug&View» в поле поиска соответствующего магазина приложений.

Apple App Store



Google™ Play






Приложение «Digitus® Plug&View» отобразится в результатах поиска и будет иметь указанное изображение.

Установите приложение на мобильное устройство.

Запустите приложение на планшете или смартфоне. Вы можете выбрать один из двух способов создания учетной записи:

1. Если у вас уже есть учетная запись Google, то можно пользоваться ей для приложения Plug&View, или
2. Используя персональное имя пользователя и пароль, вы можете мгновенно создать новую учетную запись Plug&View.



### **1. Войдите, используя данные аккаунта Google**

Нажмите на «Google account». Теперь для входа можно использовать адрес и пароль почты Google.

Или

### **2. Создайте новую учетную запись Plug&View**


Нажмите на «Create Account». На следующей странице выберите имя пользователя, пароль и подтвердите адрес e-mail.

Затем нажмите на «Apply», чтобы создать учетную запись пользователя Plug&View. Далее вы получите электронное письмо с инструкциями по разблокировке аккаунта. Для входа в приложение введите свои имя пользователя и пароль, затем нажмите «Login». Теперь вы можете добавить камеру к учетной записи (см. раздел 3).

## 2.2 Создание пользовательского аккаунта при помощи персонального компьютера

Зайдите на сайт <http://plug-view.com/>.

Нажмите правой клавишей мыши на «Login | My camera administration».

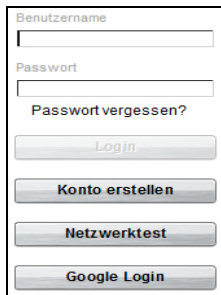

The image shows a login and registration form with the following elements:

- Input field for "Benutzername" (Username).
- Input field for "Passwort" (Password).
- Link "Passwort vergessen?" (Forgot password?).
- Button "Login".
- Button "Konto erstellen" (Create account).
- Button "Netzwerktest" (Network test).
- Button "Google Login".

### 1. Войдите, используя данные аккаунта Google

Нажмите на «Google Login». Теперь для входа можно использовать адрес и пароль почты Google.

Или

### 2. Создайте новую учетную запись Plug&View

Нажмите на «Create Account». Укажите всю необходимую информацию на следующей странице и подтвердите ее, нажав на «Apply». Далее вы получите электронное письмо с инструкциями по разблокировке аккаунта. Теперь можно использовать данные пользователя для входа на странице входа в систему и добавления камеры.


## 3. Добавление IP-камеры Plug&View

### 3.1 Подключение камеры к сети



Откройте настройки WLAN на смартфоне или планшете. Начните поиск доступных беспроводных сетей в непосредственной близости. Камера будет отображаться в виде беспроводной сети вместе с номером модели и последними 6 символами адреса MAC.

Подключите смартфон или планшет к IP-камере через беспроводное соединение WLAN.

Установка при помощи приложения Plug & Play может быть завершена как только смартфон или планшет подключатся к камере. Для этого откройте приложение Plug&View.




Приложение Plug&View распознает подключение к IP-камере, которая работает в режиме точки доступа, и предложит выбрать сеть WLAN для подключения камеры.




Отобразится список доступных сетей, находящихся в непосредственной близости. Выберите сеть, к которой необходимо подключить камеру. Если сеть не отображается, необходимо поменять место расположения камеры.

**ВНИМАНИЕ:** Камера не поддерживает сети WLAN со скрытым идентификатором SSID. Если вы желаете подключить камеру к одной из таких сетей, сделайте ее видимой.



Введите сетевой пароль, которым закодирована беспроводная сеть WLAN, в соответствующее поле и подтвердите ввод, нажав на OK.




После успешного подключения, система запросит повторное подключение смартфона или планшета к сети WLAN.

Как правило это происходит автоматически. Если этого не произошло, перейдите в настройки WLAN смартфона или планшета и осуществите подключение к сети WLAN.

## 3.2 Добавление камеры при помощи смартфона или планшета

Для регистрации камеры выберите «Add Camera» в меню приложения Plug&View. Это легко выполнить при помощи QR-кода смартфоном или планшетом или ручным вводом данных для активации.




Для сканирования QR-кода подходят следующие устройства: Apple iPhone®, Apple iPad®, смартфоны и планшеты на базе Android (со встроенной на задней поверхности камерой).

Адрес MAC, код активации и QR-код указаны на последней странице настоящей инструкции.

**Примечание:** Мобильное устройство на базе Android должно иметь версию ПО не ниже 2.3.5.

Необходимо соединить камеру с роутером сетевым кабелем.

## **Добавление камеры сканированием QR-кодов**



Выберите опцию «Scan QR Code» на следующей странице. На мобильном устройстве активируется функция сканирования QR кода. Если на устройстве установлена одна и более программ для считывания QR кодов, то во всплывающем окне вам будет предложено выбрать программу.

Нажмите на «DIGITUS® Plug&View», чтобы приложение DIGITUS® считало код.

Устройства на базе Android отображают сетку на дисплее. Перемещайте камеру вперед – назад, пока QR-код не поместится в сетке.

Устройства Apple® на базе iOS не отображают сетку. Для сканирования QR-кода устройством Apple® на базе iOS, возможно потребуется перемещать его вперед – назад несколько раз, пока оно не распознает код.

## **Добавление камеры ручным вводом MAC-адреса и кода активации**

MAC-адрес и код активации указаны на последней странице настоящей инструкции. После того, как вы выбрали «add camera» в приложении Plug& View , введите комбинацию цифр и букв, которая находится под словом «MAC». Затем введите код активации и нажмите на «Apply».

**MAC:**

40D855070000



**Act.Code:**

wcdAcAcACAcAc


После того как камера была добавлена, убедитесь, что она отображается в списке приложения вместе с изображением предварительного просмотра.

### 3.3 Добавление камеры к персональному компьютеру через браузер

После первого входа на страницу управления камерой, расположенной по адресу «<http://www.plug-view.com>», вы будете автоматически перенаправлены на страницу регистрации MAC-адреса и кода активации.

No.	MAC Address	Activate Code
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Если появится сообщение, что страница использует Java, нажмите на «Details» и следуйте инструкциям по установке Java на компьютер на следующей странице. Это обязательное условие для использования возможностей видео на вебсайте. Перезагрузите страницу после успешной установке Java.

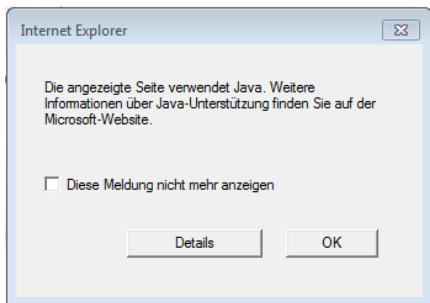

Если настройки безопасности компьютера **отобразят сообщение после установки Java**, подтвердите запуск Java, нажав на OK.

Таким же способом подтвердите запрос от **Windows Firewall** на разрешение обмена данными для Java. В целях использования мультимедиа и изменения настроек, необходимо установить компоненты ОСХ в Internet Explorer, проигрыватель VLC, Firefox и Chrome. При необходимости в пользовательском интерфейсе отобразится соответствующая ссылка для загрузки.

MAC-адрес и код активации указаны на последней странице настоящей инструкции. Введите их в соответствующие поля и нажмите на «Apply».

После того как камера была добавлена, убедитесь, что она отображается в списке приложения вместе с изображением предварительного просмотра.

Поздравляем. Вы успешно установили IP-камеру Plug&View. Теперь у вас есть доступ к IP камере в любой момент времени со смартфона, планшетного компьютера или через браузер.

## **Торговые марки**

DIGITUS является зарегистрированной торговой маркой ASSMANN Electronic GmbH.

Apple, Apple App Store – зарегистрированные торговые марки Apple Inc.


Android, Google, Google play являются зарегистрированными торговыми марками Google Inc.

AVM Fritz!Box – зарегистрированная торговая марка AVM Computersysteme Vertriebs GMBH.

Telekom Speedport – зарегистрированная торговая марка Deutsche Telekom AG.



**Bezprzewodowa kamera  
IP Plug&View OptiVision  
Pro firmy DIGITUS®**

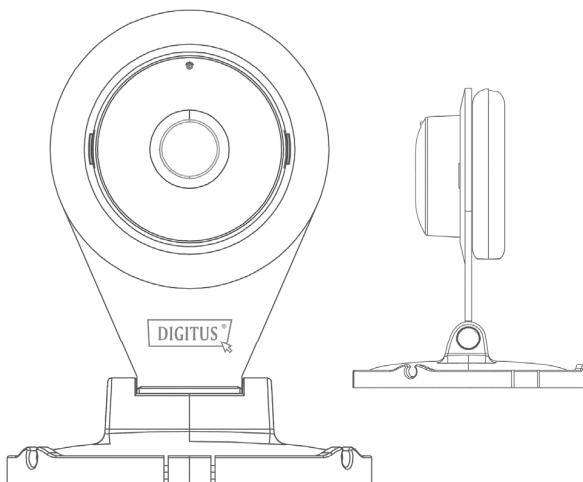

**Krótki przewodnik  
DN-16047**

## Co znajduje się w pudełku



1x kamera IP Plug&View  
1x zasilacz z kablem  
1x instrukcja szybkiej instalacji  
1x płyta CD z programami  
narzędziowymi

Opcjonalnie:  
1x element do montażu  
sufitowego/ściennego  
1x zestaw montażowy

*Dziękujemy za wybranie kamery IP Plug&View, którą można szybko i łatwo przygotować do pracy bez skomplikowanych ustawień sieciowych.*

## 1. Przygotowanie

Przed zastosowaniem kamery IP należy wykonać czynności przygotowawcze.

### **Podłączanie zasilania**

Podłącz kabel dołączonego zasilacza do złącza „Zasilanie” kamery.

**W celu uzyskania dostępu do kamery, należy poczekać na uruchomienie urządzenia, co może potrwać ok. 60 sekund.**

## **Wkładanie karty SD**

Kamery IP Plug&View współpracują z kartami micro SD o pojemności do 64 GB, które można kupić u dystrybutorów. Zdjęcia lub filmy wykonane kamerą IP są zapisywane na tej karcie.

## **2. Zakładanie konta użytkownika Plug&View**


Aby korzystać z kamery Plug&View i nagrywać filmy w dowolnym miejscu i czasie, należy zarejestrować kamerę na koncie użytkownika Plug&View. Konfigurację i sterowanie można prowadzić ze smartfona/tabletu oraz z komputera.

### **2.1 Tworzenie konta użytkownika za pomocą smartfona/tabletu**


W przypadku urządzeń z systemem operacyjnym Apple® iOS aplikację „DIGITUS® Plug&View” można pobrać w sklepie Apple App Store. W przypadku smartfonów i tabletów z systemem operacyjnym Google Android OS aplikację „DIGITUS® Plug&View” można pobrać w sklepie Google™ Play Store.

Wprowadź frazę „Digitus” lub „DIGITUS Plug&View” w polu wyszukiwania sklepu z aplikacjami.

Apple App Store



Google™ Play






Aplikacja „Digitus® Plug&View” zostanie w wynikach wyszukiwania oznaczona tym symbolem.

Aplikację należy zainstalować na swoim urządzeniu mobilnym.

Uruchom aplikację na tablecie lub smartfonie. Istnieją 2 opcje utworzenia konta:

1. W przypadku posiadania już konta Google można go użyć do korzystania z aplikacji Plug&View lub
2. Można szybko utworzyć nowe konto Plug&View ze spersonalizowaną nazwą użytkownika i hasłem.



### **1. Rejestracja za pomocą konta Google**

Kliknij „Google account”. Do zalogowania można użyć adresu i hasła poczty Google.

Lub

### **2. Utwórz nowe konto Plug&View**

Kliknij „Create Account” (Utwórz konto). Na następnej stronie należy wybrać nazwę użytkownika, hasło i potwierdzić adres e-mail.

Następnie wprowadź polecenie „Apply” (Zastosuj), aby utworzyć konto Plug&View. Otrzymasz wiadomość e-mail z instrukcjami odblokowania konta. Następnie należy zalogować się do aplikacji w opcji „Login” (Logowanie), podając nazwę użytkownika i hasło. Teraz można dodać kamerę do konta (przejdź do pkt. 3).

## 2.2 Tworzenie konta użytkownika przy pomocy komputera

Wejdź na stronę internetową <http://plug-view.com/>.

Kliknij prawym przyciskiem myszy „Login | My camera administration” (Logowanie | Zarządzanie moją kamerą).



The screenshot shows a web form with the following elements:

- A text input field labeled "Benutzername" (Username).
- A text input field labeled "Passwort" (Password).
- A link labeled "Passwort vergessen?" (Forgot password?).
- A button labeled "Login".
- A button labeled "Konto erstellen" (Create account).
- A button labeled "Netzwerktest" (Network test).
- A button labeled "Google Login".

### 1. Rejestracja za pomocą konta Google

Kliknij „Google Login” (Logowanie za pomocą konta Google). Do zalogowania można użyć adresu i hasła poczty Google.

Lub

### 2. Utwórz nowe konto Plug & View

Kliknij „Create Account” (Utwórz konto). Uzupełnij informacje na następnej stronie i potwierdź dane przyciskiem „Apply” (Zastosuj). Otrzymasz wiadomość e-mail z instrukcjami odblokowania konta. Na stronie logowania można się zalogować, korzystając z danych użytkownika i dodać kamerę.



## 3. Dodawanie kamery IP Plug&View

### 3.1 Podłączanie kamery do sieci



Otwórz ustawienia sieci WLAN na swoim smartfonie/tablecie. Wyszukaj sieci bezprzewodowe dostępne w bezpośrednim otoczeniu. Kamera zostanie wyświetlona jako sieć bezprzewodowa, której nazwa składa się z numeru modelu i 6 ostatnich znaków w adresie MAC urządzenia.

Połącz swój smartfon/tablet z kamerą IP za pośrednictwem sieci WLAN.

Instalacja urządzenia za pomocą aplikacji Plug&View może zostać ukończona po podłączeniu smartfona/tabletu do kamery. W tym celu należy uruchomić aplikację Plug&View.




Aplikacja Plug&View rozpozna kamerę Plug&View działającą w trybie Punkt dostępu i poprosi o wybranie sieci WLAN, do której ma być podłączona kamera.




Zostaną wyświetlone dostępne sieci. Wybierz sieć, do której chcesz podłączyć kamerę. Jeśli Twoja sieć nie została wyświetlona, należy zmienić położenie kamery.

**UWAGA: Ukryte identyfikatory SSID, czyli ukryte sieci WLAN, nie są obsługiwane przez kamerę. Aby zainstalować kamerę, zmień ustawienia sieci tak, aby była ona widoczna.**



Wprowadź hasło, którym chroniona jest sieć WLAN, w polu hasła i potwierdź, klikając OK.




Po udanym nawiązaniu połączenia aplikacja poprosi o ponowne podłączenie smartfona/tabletu do sieci WLAN.

Zazwyczaj odbywa się to automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, przejdź do ustawień sieci WLAN w smartfonie/tablecie i podłącz urządzenie do sieci WLAN.

## 3.2 Dodawanie kamery za pomocą smartfona/tabletu

W menu aplikacji Plug&View wybierz „Add Camera” (Dodaj kamerę), aby zarejestrować kamerę. Można to łatwo wykonać, skanując kod QR za pomocą smartfona/tabletu lub ręcznie, wprowadzając dane aktywacji.




Następujące urządzenia są przeznaczone do skanowania kodu QR: iPhone® firmy Apple, iPad® firmy Apple, smartfon z systemem Android, tablet z systemem Android (z wbudowaną kamerą tylną).

Adres MAC, kod aktywacyjny i kod QR można znaleźć na ostatniej stronie niniejszej instrukcji.

**Uwaga:** System operacyjny Android zainstalowany na urządzeniu mobilnym powinien być w wersji 2.3.5 lub wyższej.

Otrzymasz powiadomienie, że kamerę należy podłączyć do routera za pomocą kabla sieciowego.

## **Dodawanie kamery przez skanowanie kodu QR**



Wybierz opcję „Scan QR Code” (Skanuj kod QR) na następnej stronie. Funkcja skanowania kodu QR w urządzeniu mobilnym zostanie aktywowana.

Jeśli na urządzeniu zainstalowana jest już jedna lub więcej aplikacji do skanowania kodów QR, wyświetli się podręczne okno wyboru.

Kliknij „DIGITUS® Plug&View”, aby zeskanować kod za pomocą aplikacji DIGITUS®.

W urządzeniach z systemem operacyjnym Android na wyświetlaczu pojawia się siatka. Przesuń kamerę do przodu lub do tyłu, aby siatka obejmowała cały kod QR.

W urządzeniach z systemem operacyjnym Apple® iOS siatka nie wyświetla się. Aby zeskanować kod QR za pomocą urządzenia z Apple® iOS, konieczne jest przesuwanie urządzenia do tyłu i do przodu kilka razy, aż rozpozna ono kod.

## **Dodawanie kamery przez ręczne wprowadzenie adresu MAC i kodu aktywacyjnego**

Adres MAC i kod aktywacyjny znajdują się na ostatniej stronie niniejszej instrukcji. Po wybraniu „Add camera” (Dodaj kamerę) w aplikacji Plug&View należy wpisać kombinację liczb i liter podaną jako „MAC”. Następnie należy wpisać kod aktywacyjny i kliknąć „Apply” (Zastosuj).

**MAC:**

40D855070000



**Act.Code:**

wcdAcAcACAcAc


Po dodaniu kamery należy sprawdzić na liście kamer aplikacji, czy urządzenie wyświetla się wraz z małym obrazkiem podglądu.

### 3.3 Dodawanie kamery do komputera przez przeglądarkę

Po pierwszym zalogowaniu do zarządzania kamerą na stronie „http://www.plug-view.com” nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę rejestracji, gdzie należy podać adres MAC i kod aktywacyjny.

No.	MAC Address	Activate Code
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Jeśli pojawi się komunikat, że na stronie wykorzystywane jest oprogramowanie Java, należy kliknąć „Details” (Szczegóły) i postępować zgodnie z instrukcjami na następnym ekranie, aby zainstalować oprogramowanie Java na komputerze. Jest to wstępny warunek do korzystania z formatu wideo na stronie internetowej. Po pomyślnym zainstalowaniu oprogramowania Java należy ponownie załadować stronę.

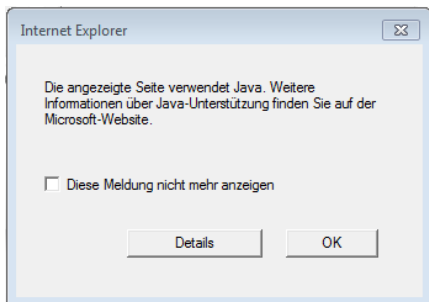

Jeśli ze względu na ustawienia bezpieczeństwa komputera **wyświetli się komunikat ostrzegawczy po zainstalowaniu oprogramowania Java**, należy wyrazić zgodę na jego uruchomienie i kliknąć OK.

W ten sam sposób należy potwierdzić ewentualny komunikat zapory **Windows Firewall**, że Java może komunikować się z Internetem. Aby można było korzystać z multimediiów i funkcji sterowania, musi być zainstalowany komponent OCX w przeglądarce Internet Explorer oraz VLC Mediaplayer w przeglądarce Firefox i Chrome. W razie potrzeby w interfejsie użytkownika wyświetli się łącze pobierania.

Adres MAC i kod aktywacyjny znajdują się na ostatniej stronie niniejszej instrukcji. Należy wpisać je w odpowiednie pola i kliknąć „Apply”.

Po pomyślnym dodaniu kamery do listy należy sprawdzić, czy kamera wyświetla się wraz z małym obrazkiem podglądu.

Gratulacje. Kamera IP Plug&View została pomyślnie skonfigurowana. Teraz można uzyskać dostęp do kamery IP w dowolnym momencie ze smartfona, tabletu lub przeglądarki.

## **Znaki towarowe**

DIGITUS to zarejestrowany znak handlowy firmy ASSMANN Electronic GmbH.

Apple, Apple App Store to zarejestrowane znaki handlowe firmy Apple Inc.


Android, Google, Google Play to zarejestrowane znaki handlowe firmy Google Inc.

AVM Fritz!Box to zarejestrowany znak handlowy firmy AVM Computersysteme Vertriebs GMBH.

Telekom Speedport to zarejestrowany znak handlowy firmy Deutsche Telekom AG.



**Bezdrátová IP kamera  
DIGITUS® Plug&View  
OptiVision Pro**

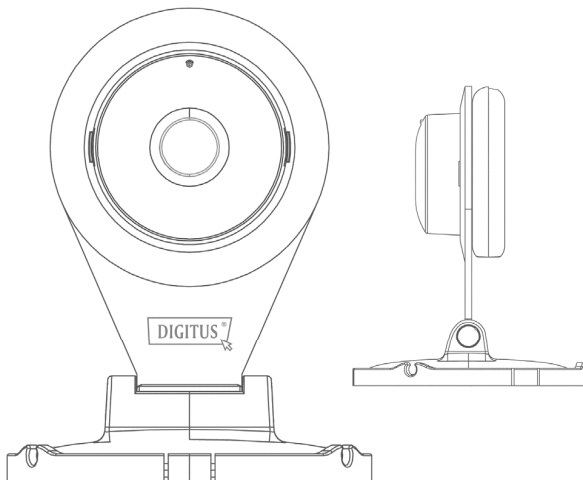

**Stručná referenční příručka  
DN-16047**

## **Obsah balení**

CS

1× IP kamera Plug&View  
1× napájecí zdroj s kabelem  
1× stručný průvodce instalací  
1× disk CD s nástroji

Volitelně:  
1× držák na strop/zeď  
1× montážní sada

*Děkujeme za zakoupení IP kamery Plug&View, kterou lze snadno a rychle nastavit a spustit bez složitých síťových nastavení.*

## **1. Příprava**

Před vlastním použitím IP kamery je nutné provést několik přípravných kroků.

### ***Připojení napájení***

Připojte kabel dodaného napájecího zdroje do napájecího konektoru kamery.

**Než se pokusíte ke kameře získat přístup, nechte ji nastartovat. To může trvat cca 60 sekund.**

## Vložení SD karty

IP kamery Plug&View podporují karty microSD s úložnou kapacitou až 64 GB, které lze zakoupit u vašeho prodejce. Na tuto kartu se poté ukládají snímky a videozáznamy, které IP kamera pořídí.

## 2. Nastavení uživatelského účtu Plug&View


Aby bylo možné kameru Plug&View používat a zobrazovat video odkudkoliv a kdykoliv, je nutné mít uživatelský účet Plug&View, ve kterém kameru registrujete. Nastavení a ovládání účtu lze provádět z jakéhokoli chytrého telefonu, tabletu nebo počítače.

### 2.1 Vytvoření uživatelského účtu pomocí chytrého telefonu/tabletu

Pokud máte zařízení Apple® se systémem iOS, vyhledejte v obchodě App Store aplikaci „DIGITUS® Plug&View“. Máte-li chytrý telefon nebo tablet s operačním systémem Google Android, vyhledejte aplikaci „DIGITUS® Plug&View“ v obchodě Google™ Play.

Do pole vyhledávání v příslušném obchodě s aplikacemi zadejte „Digitus“ nebo „DIGITUS Plug&View“.

Obchod Apple App Store



Obchod Google™ Play






Aplikace „Digitus® Plug&View“ bude mezi výsledky vyhledávání zobrazena s tímto symbolem.

Poté aplikaci nainstalujte na své mobilní zařízení.

Spusťte aplikaci v tabletu nebo chytrém telefonu. K dispozici jsou dvě možnosti vytvoření účtu:

1. Pokud již máte účet Google, můžete jej při používání aplikace Plug&View využívat
2. Je také možné si ihned vytvořit nový účet Plug&View s vlastním uživatelským jménem a heslem.



### **1. Přihlášení pomocí účtu Google**

Klepněte na možnost „Google account“. Poté můžete k přihlášení použít svou adresu a heslo Google Mail.

Nebo

### **2. Vytvoření nového účtu Plug&View**

Klepněte na možnost „Create Account“. Na další stránce si zvolte své uživatelské jméno a heslo a potvrďte svou e-mailovou adresu.

Klepnutím na „Apply“ vytvoříte účet Plug&View. Následně obdržíte e-mail s pokyny, jak získat přístup ke svému účtu. Poté klepněte na možnost „Login“ a pomocí svého uživatelského jména a hesla se přihlaste do aplikace. Nyní lze k účtu přidat kameru (pokračujte částí 3).

## 2.2 Vytvoření uživatelského účtu pomocí počítače

Otevřete webovou stránku <http://plug-view.com/>.

Klikněte pravým tlačítkem na možnost „Login | My camera administration“.



The screenshot shows a login and registration form with the following elements:

- Input field for "Benutzername" (Username).
- Input field for "Passwort" (Password).
- Link "Passwort vergessen?" (Forgot password?).
- "Login" button.
- "Konto erstellen" (Create account) button.
- "Netzwerktest" (Network test) button.
- "Google Login" button.

### 1. Přihlášení pomocí účtu Google

Klikněte na možnost „Google Login“. Poté můžete k přihlášení použít svou adresu a heslo Google Mail.

Nebo

### 2. Vytvoření nového účtu Plug&View

Klepněte na možnost „Create Account“. Na další straně vyplňte údaje a záznamy potvrďte kliknutím na tlačítko „Apply“. Následně obdržíte e-mail s pokyny, jak získat přístup ke svému účtu. Na přihlašovací stránce se poté můžete přihlásit pomocí svých uživatelských údajů a přidat kameru.

## 3. Přidání IP kamey Plug&View

### 3.1 Připojení kamery do sítě


Na chytrém telefonu/tabletu otevřete nastavení WLAN. Vyhledejte dostupné okolní bezdrátové sítě. Kamera se zobrazí jako bezdrátová síť s číslem modelu a posledními 6 znaky MAC adresy.





Prostřednictvím sítě WLAN připojte svůj chytrý telefon/tablet k IP kameře.



Instalaci pomocí aplikace Plug&View bude možné dokončit, jakmile se chytrý telefon/tablet připojí ke kameře. Otevřete proto aplikaci Plug&View.




Aplikace Plug&View rozpozná, že jste připojeni ke kameře Plug&View, která funguje v režimu přístupového bodu, a vyzve vás ke zvolení sítě WLAN, do které by kamera měla být připojena.




Zobrazí se dostupné okolní sítě. Vyberte síť, ke které by kamera měla být připojena. Není-li vaše síť zobrazena, bude možná nutné přemístit kameru.

**POZOR: Skryté SSID, tj. skryté sítě WLAN, kamera nepodporuje. Chcete-li do takové sítě kameru instalovat, nastavte síť jako viditelnou.**



Do pole hesla zadejte síťové heslo, kterým je vaše síť WLAN zašifrována a potvrďte stiskem tlačítka OK.




Po úspěšném připojení budete vyzváni k opětovnému připojení chytrého telefonu/tabletu do své sítě WLAN.

K tomu zpravidla dojde automaticky. Pokud k tomu nedojde, otevřete ve svém chytrém telefonu/tabletu nastavení sítě WLAN a připojte se k síti WLAN odtamtud.

## 3.2 Přidání kamery prostřednictvím chytrého telefonu/tabletu

Kameru zaregistrujte v nabídce aplikace Plug&View zvolením možnosti „Add Camera“. Provedete to jednoduše naskenováním QR kódu pomocí chytrého telefonu nebo tabletu nebo ručním zadáním dat aktivace.




QR kód lze naskenovat pomocí následujících zařízení: Apple iPhone®, Apple iPad®, chytrý telefon se systémem Android, tablet se systémem Android (s integrovanou zadní kamerou).

MAC adresu, aktivační kód a QR kód lze nalézt na poslední straně této příručky.

**Poznámka:** Verze systému Android v mobilním zařízení musí být 2.3.5 nebo vyšší.

Zobrazí se upozornění, že je třeba pomocí síťového kabelu připojit kameru k routeru.

## **Přidání kamery naskenováním QR kódu**



Na další straně zvolte možnost „Scan QR Code“. V mobilním zařízení tak dojde k aktivaci funkce skenování QR kódu.

Je-li v zařízení již nainstalována jedna nebo více aplikací pro skenování QR kódu, zobrazí se automaticky otevřené okno pro výběr.

Klepněte na položku „DIGITUS® Plug&View“ a naskenujte tak kód pomocí aplikace DIGITUS®.

V zařízeních se systémem Android se na displeji zobrazí mřížka. Posunujte kamerou dopředu nebo dozadu tak, aby byl QR kód v mřížce.

V zařízeních Apple® se systémem iOS se mřížka nezobrazuje. Chcete-li naskenovat QR kód v zařízení Apple® se systémem iOS, bude zřejmě nutné několikrát posunout zařízení dozadu a dopředu, dokud nedojde k rozpoznání kódu.

## **Přidání kamery ručním zadáním MAC adresy a aktivačního kódu**

MAC adresu a aktivační kód lze nalézt na poslední straně této příručky. Jakmile v aplikaci Plug& View zvolíte možnost „Add Camera“, zadejte kombinaci písmen a čísel, kterou naleznete u položky „MAC“. Zadejte aktivační kód a klepněte na tlačítko „Apply“.

**MAC:**

40D855070000



**Act.Code:**

wcdAcAcACAcAc


Po přidání kamery zkontrolujte v aplikaci seznam kamer, zda je kamera v seznamu s malým snímkem náhledu.

### 3.3 Přidání kamery do počítače prostřednictvím prohlížeče

Jakmile se na webu „<http://www.plugin-view.com>“ poprvé přihlásíte ke správě kamery, budete automaticky přesměrováni na stránku registrace MAC adresy a zadání aktivačního kódu.

No.	MAC Address	Activate Code
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Pokud se zobrazí zpráva, že se na stránce využívá jazyk Java, klikněte na možnost „Details“ a podle pokynů na další obrazovce v počítači nainstalujte software Java. Jde o nutný požadavek k používání funkcí videa na webových stránkách. Jakmile úspěšně nainstalujete software Java, načtěte znovu stránku.

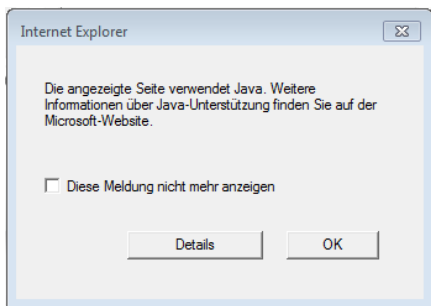

Pokud se kvůli nastavením zabezpečení počítače **zobrazí po instalaci softwaru Java varovná zpráva**, potvrďte kliknutím na tlačítko OK souhlas se spuštěním softwaru Java.

Stejným způsobem potvrďte možnou zprávu brány **Windows Firewall**, že software Java může uskutečňovat komunikaci přes internet. K používání multimediálních funkcí a funkcí ovládání je v prohlížeči Internet Explorer nutné nainstalovat ovládací prvek OCX a v prohlížečích Firefox a Chrome přehrávač VLC Media Player. V takovém případě se v uživatelském rozhraní zobrazí odkaz ke stažení souborů.

MAC adresu a aktivační kód lze nalézt na poslední straně této příručky. Zadejte obě hodnoty do příslušných polí a klikněte na tlačítko „Apply“.

Jakmile kameru úspěšně přidáte do seznamu kamer, zkontrolujte, zda se zobrazuje s malým snímkem náhledu.

Gratulujeme. Právě jste úspěšně nastavili svou IP kameru Plug & View. Ke své IP kameře tak nyní máte přístup ze svého chytrého telefonu, tabletu nebo prohlížeče počítače kdykoli.

## **Ochranné známky**

DIGITUS je registrovaná ochranná známka společnosti ASSMANN Electronic GmbH.

Apple a Apple App Store jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc.


Android, Google a Google Play jsou registrované obchodní známky společnosti Google Inc.

AVM Fritz!Box je registrovaná obchodní známka společnosti AVM Computersysteme Vertriebs GmbH.

Telekom Speedport je registrovaná ochranná známka společnosti Deutsche Telekom AG.



**Câmara IP Plug&View  
DIGITUS® sem fios  
Plug&View OptiVision Pro**

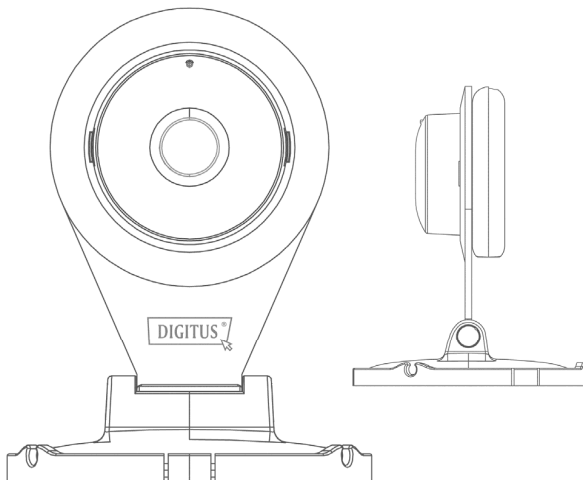

**Manual de Referência Rápido  
DN-16047**

## **Conteúdo da embalagem**

PT

1x Câmara IP Plug&View  
1x Fonte de alimentação com cabo  
1x Guia rápido de Instalação  
1x CD com utilitários

Opcional:  
1x Suporte para montagem  
em tetos/paredes  
1x Kit de montagem

*Obrigado por escolher a câmara IP Plug&View, que pode ser instalada e utilizada rápida e facilmente, sem configurações de rede complicadas.*

## **1. Preparação**

Antes de utilizar a sua câmara IP, devem ser realizadas algumas acções prévias.

### ***Ligação da fonte de alimentação***

Ligue o cabo de alimentação ao conector denominado “Power” da câmara.

**Antes de poder aceder à câmara, deve esperar que a mesma arranque, o que pode levar cerca de 60 segundos.**

## ***Inserção do cartão SD***

As câmaras IP Plug&View suportam cartões MicroSD com até 64 GB de capacidade que podem ser adquiridos em lojas. Os vídeos e imagens gravados com a sua câmara IP serão armazenados nesse cartão.

## **2. Configurar a conta de utilizador Plug&View**


De modo a usar a câmara Plug&View, e ter uma imagem de vídeo sempre e em qualquer lugar, é necessário ter uma conta de utilizador Plug&View, na qual deve registar a sua câmara. Tanto a configuração quanto o controle podem ser feitos a partir do seu telemóvel/tablet ou computador.

### **2.1 Criar uma conta de utilizador com o seu Smartphone/tablet**


Se possuir um aparelho Apple® com iOS, procure o nosso aplicativo "DIGITUS® Plug&View" na App Store. Para telemóveis e tablets cujo sistema operacional é o Google Android OS, o nosso aplicativo "DIGITUS® Plug&View" pode ser encontrado na Google™ Play Store.

Inserir "Digitus" ou "DIGITUS Plug&View" no campo de pesquisa da loja de Aplicações respetiva.

Apple App Store



Google™ Play






A aplicação "Digitus® Plug&View" será mostrada nos resultados de pesquisa com este símbolo.

Seguidamente, instalar a aplicação no seu dispositivo portátil.

Abra o aplicativo no seu tablet ou telemóvel. Há duas opções para a criação de contas:

1. Se já possuir uma conta do Google, é possível utilizar essa conta com o seu aplicativo Plug&View, ou
2. Pode criar imediatamente uma nova conta Plug&View com um nome de utilizador e palavra-passe personalizados.



### **1. Entrar com uma conta do Google**

Clicar em "Google account". Então, utilizar o seu correio eletrónico do Google com a respectiva palavra-passe para efetuar o login.

Ou

### **2. Criar uma nova conta Plug&View**

Clicar em "Create Account". Na próxima página, escolha um nome de utilizador, uma palavra-passe e confirme o seu endereço de correio eletrónico.

Depois digitar "Apply" de modo a criar a sua conta Plug&View. Então, será enviada uma mensagem com instruções sobre como desbloquear a sua conta. Faça o login no aplicativo através da opção "Login", com o seu nome de utilizador e a sua palavra-passe. Agora, é possível adicionar a sua câmara à conta (continuar para o item 3).

## 2.2 Criar uma conta de utilizador com o seu PC

Visite o sítio <http://plug-view.com/>.

Clique com o botão direito do rato em "Login | My camera administration".



The image shows a web form with the following elements:

- A text input field labeled "Benutzername" (Username).
- A text input field labeled "Passwort" (Password).
- A link labeled "Passwort vergessen?" (Forgot password?).
- A button labeled "Login".
- A button labeled "Konto erstellen" (Create account).
- A button labeled "Netzwerktest" (Network test).
- A button labeled "Google Login".

### 1. **Entrar com uma conta do Google**

Clicar em "Google Login". Então, utilizar o seu correio eletrónico do Google com a respectiva palavra-passe para efetuar o login.

Ou


### 2. **Criar uma nova conta Plug&View**

Clicar em "Create Account". Insira as informações necessárias na próxima página e confirme com a opção "Apply". Então, será enviada uma mensagem com instruções sobre como desbloquear a sua conta. Na página de login, será possível efetuar o login com os seus dados de utilizador e adicionar a câmara.

## 3. Adicionar uma câmara IP Plug&View

### 3.1 Ligar a câmara à rede


Abrir as definições WLAN no seu smartphone/tablet. Procurar redes sem fios disponíveis nas imediações. A câmara será mostrada como uma rede sem fios com o respetivo número de modelo e os últimos 6 caracteres do seu endereço MAC.





Ligar o seu smartphone/tablet à câmara IP através da ligação WLAN.



A instalação com a aplicação Plug & Play pode ser completada assim que o smartphone/tablet seja ligado à câmara. Para finalizar, abrir a aplicação Plug&View.




A aplicação Plug&View reconhece que está ligado a uma câmara Plug&View, que é operada no modo Access Point, e convida-o a seleccionar a rede WLAN, com a qual a câmara deve ser ligada.




Serão indicadas as redes disponíveis nas imediações. Deve seleccionar aqui a rede, com a qual a câmara deverá ser ligada. Se a sua rede não for exibida, deve ser necessário reposicionar a câmara.

**ATENÇÃO: SSID's ocultos, significa redes WLAN ocultas, não são suportados pela câmara. Deve tornar a sua rede visível, se quer instalar a câmara numa das referidas redes.**



Inserir a palavra-passe da rede no campo da palavra-passe, com a qual a sua rede WLAN é encriptada e confirmar a entrada com OK.




Depois da ligação com sucesso, será pedido para esta finalidade, para ligar de novo o seu smartphone/tablet à sua rede WLAN.

Em regra, isto acontecerá automaticamente. Se não for esse o caso, deve ir às definições do seu smartphone/tablet WLAN e ligar a partir da mesma à sua rede WLAN.

## 3.2 Adicionar a câmara com o smartphone/tablet

No menu do aplicativo Plug&View, selecione "Add Camera", para registar a sua câmara. Isso pode ser feito facilmente por meio da leitura do código QR com o seu telemóvel/tablet ou através na inserção manual dos dados de ativação.




Os seguintes aparelhos suportam a leitura do código QR: Apple iPhone®, Apple iPad®, telemóvel com Android, tablet com Android (com câmara traseira integrada).

O endereço MAC, o código de ativação e o código QR podem ser encontrados na última página deste guia.

**Nota:** A versão do Android do aparelho portátil deve ser 2.3.5 ou posterior.

Aparecerá uma notificação de que a sua câmara deve ser ligada ao seu roteador com o cabo de rede.

## ***Adicionar câmara através da leitura de códigos QR***



Selecione a opção "Scan QR Code" na próxima página. A função de leitura do código QR do seu aparelho portátil será ativada.

Se houver um ou mais aplicativos para leitura de códigos QR instalados no seu aparelho, aparecerá uma janela de seleção.

Clicar em "DIGITUS® Plug&View", para que o aplicativo DIGITUS® possa ler o código.

Os dispositivos com Android mostram uma grelha no visor. Mova a câmara para frente ou para trás, até que o código QR esteja inserido na grade.

Os dispositivos com iOS Apple® não mostram essa grelha. Para ler o código QR com um aparelho da Apple®, pode ser necessário mover o aparelho para trás e para frente algumas vezes, até que reconheça o código.

## ***Adicionar a câmara através da inserção manual do endereço MAC e do código de ativação***

O endereço MAC e o código de ativação estão localizados na última página deste guia. Após selecionar a opção "add camera" no aplicativo Plug&View, insira as combinações de números e letras que formam o endereço "MAC". Então, insira o seu código de ativação e clique em "Apply".

**MAC:**

40D855070000



**Act.Code:**

wcdAcAcACAcAc


Após adicionar a câmara, verifique na lista de câmaras do aplicativo se a sua câmara está a ser mostrada com um ícone de pré-visualização.

### 3.3 Adicionar a câmara ao computador através do navegador

Após o primeiro login na página de administração da sua câmara, em "http://www.plug-view.com", será aberta automaticamente a página de registo do endereço MAC e do código de ativação.

No.	MAC Address	Activate Code
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Se aparecer uma mensagem de que a página utiliza Java, clique em "Details" e siga as instruções na próxima janela para instalar o Java no seu computador. Esta é uma condição prévia para utilização da função de vídeo do sítio. Após a instalação do Java, atualize o sítio.

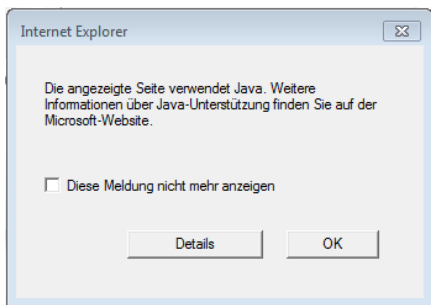

Se as configurações de segurança do seu PC **mostrarem uma mensagem de alerta após a instalação do Java**, concorde com a execução do programa e clique em OK.

Igualmente, se aparecer uma mensagem do **Windows Firewall**, confirme que o Java tem permissão para se comunicar com a Internet. Para utilizar as funções de multimédia e controlo, o componente OCX deve ser instalado no Internet Explorer e o programa VLC Mediaplayer no Firefox e Chrome. Um link de descarga será mostrado na interface de utilizador, se necessário.

O endereço MAC e o código de ativação estão localizados na última página deste guia. Insira ambos nos campos correspondentes e clique em "Apply".

Após a adição da câmara à lista de câmaras, verifique se a sua câmara está a mostrar um ícone de pré-visualização.

Parabéns. A sua câmara IP Plug&View está agora configurada com sucesso. Agora, é possível aceder à sua câmara IP a qualquer momento a partir do seu telemóvel, tablet, PC ou navegador.

## **Marcas registradas**

DIGITUS é marca registrada da ASSMANN Electronic GmbH.

Apple, Apple App Store são marcas registradas da Apple Inc.


Android, Google, Google play são marcas registradas da Google Inc.

AVM Fritz!Box é marca registrada da AVM Computersysteme Vertriebs GMBH.

Telekom Speedport é marca registrada da Deutsche Telekom AG.



**DIGITUS® Plug&View  
OptiVision Pro kablosuz  
Plug&View IP kamerası**

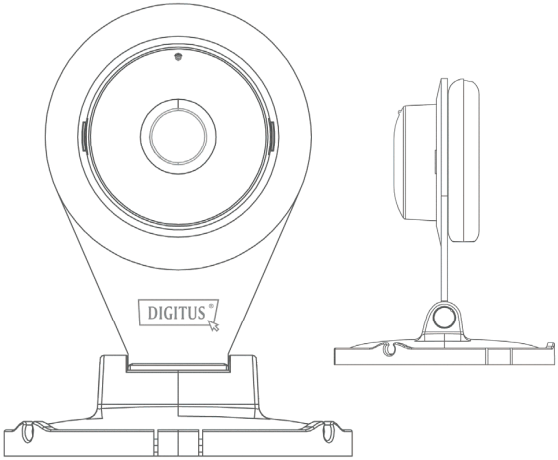

**Hızlı Başvuru Kılavuzu**  
DN-16047

## **Kutunun iindekiiler**

TR

1x Plug&View IP kamerası  
1x Kabloyla birlikte g kaynađı  
1x Hızlı Kurulum Kılavuzu  
1x Yardımcı programları ieren CD

Seimli olarak:  
1x Tavana/Duvara Montaj  
Tertibatı  
1x Montaj Kiti

*Karmaşık ađ ayarları olmadan kolay ve hızlı bir şekilde ayarlanabilen ve kullanılabilen Plug&view IP kamerasını setiđiniz iin teşekkr ederiz.*

## **1. Hazırlık**

IP kameranızı kullanabilmeniz iin nce bazı hazırlıkların yapılması gerekir.

### ***G kaynađını takın***

G kaynađının kablosunu kameranın "Power" bađlantısına takın.

**Kameraya erişmeden nce ltfen yaklaşık 60 saniye srecek n ykleme işleminin tamamlanmasını bekleyin.**

## **SD kartı takın**

Plug&View IP kameraları 64 GB depolama kapasitesine kadar mikro SD kartları destekler, bu kartları satıcınızdan satın alabilirsiniz. IP kamerasıyla çekilen fotoğraflar veya videolar daha sonra bu karta kaydedilecektir.

## **2. Plug&View Kullanıcı Hesabının Düzenlenmesi**

Plug&View kameranızı kullanmak ve her an her yerde bir video görüntüsüne sahip olmak için kameranızı kaydedeceğiniz bir Plug&View kullanıcı hesabına sahip olmanız gerekir. Kurulum ve kontrol, akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden yapılabileceği gibi bir kişisel bilgisayardan da yapılabilir.

### **2.1 Akıllı Telefonunuzla veya tabletinizle bir kullanıcı hesabı oluşturun**


Bir Apple® iOS cihazınız varsa Apple App Store'da "DIGITUS® Plug&View" uygulamamızı bulabilirsiniz. Google Android iOS kullanan akıllı telefonlarda ve tabletlerde Google™ Play Mağazasında "DIGITUS® Plug&View" uygulamamızı bulabilirsiniz.

İlgili uygulama mağazasının arama alanına "Digitus" veya "DIGITUS Plug&View" girin.

Apple App Store



Google™ Play






"Digitus® Plug&View" uygulaması bu sembolle birlikte arama sonuçlarında görüntülenir.

Daha sonra uygulamayı mobil cihazınıza kurun.

Uygulamayı tabletinizde veya akıllı telefonunuzda başlatın.  
Hesabınızı oluşturmak için 2 seçeneğe sahipsiniz:

1. Daha önceden bir Google hesabınız varsa, plug&View uygulamanızı kullanmak için Google hesabınızı kullanabilirsiniz veya
2. Kişiselleştirilmiş bir kullanıcı adı ve şifre ile hemen yeni bir Plug&View hesabı oluşturabilirsiniz.



### **1. Google hesabınızla oturum açma**

"Google account" ögesine tıklayın.  
Daha sonra oturum açmak için Google posta adresinizi ve parolanızı kullanabilirsiniz.

Veya

### **2. Yeni bir Plug&View hesabı oluşturun**

"Create Account" ögesine tıklanın. Bir sonraki sayfada kullanıcı adını, parola seçin ve e-posta adresinizi doğrulayın.

Ardından Plug&View hesabınızı oluşturmak için "Apply" tuşuna tıklayın. Bir sonraki adım olarak hesabınızı nasıl aktif hale getireceğinizi belirten talimatları içeren bir e-posta alacaksınız. Daha sonra "Login" bölümünden kullanıcı adınızı ve parolanızı kullanarak uygulamada oturum açın. Şimdi kameranızı hesaba ekleyebilirsiniz (öge 3 ile devam edin).

## 2.2 Kişisel bilgisayarınızla kullanıcı hesabı oluşturma

Lütfen web adresini ziyaret edin <http://plug-view.com/>.

Daha sonra "Login | My camera administration" ögesine sağ tuşla tıklayın.



The screenshot shows a login and registration form with the following elements:

- A text input field labeled "Benutzername" (Username).
- A text input field labeled "Passwort" (Password).
- A link labeled "Passwort vergessen?" (Forgot password?).
- A button labeled "Login".
- A button labeled "Konto erstellen" (Create account).
- A button labeled "Netzwerktest" (Network test).
- A button labeled "Google Login".

### 1. *Google hesabınızla oturum açma*

"Google Login" ögesine tıklayın. Daha sonra oturum açmak için Google posta adresinizi ve parolanızı kullanabilirsiniz.

Veya

### 2. *Yeni bir Plug&View hesabı oluşturun*

"Create Account" ögesine tıklayın. Lütfen bir sonraki sayfada bulunan bilgileri tamamlayın ve "Apply" tuşuna tıklayarak girdilerinizi onaylayın. Bir sonraki adım olarak hesabınızı nasıl aktif hale getireceğinizi belirten talimatları içeren bir e-posta alacaksınız. Oturum açma sayfasında kullanıcı bilgilerinizle oturum açabilir ve kameranızı ekleyebilirsiniz.




## 3. Bir Plug&View IP kamerası ekleyin

### 3.1 Kamerayı ağı bağlayın



Akıllı telefonunuzdaki veya tabletinizdeki WLAN ayarını açın. Yakın çevredeki kullanılabilir kablosuz ağları arayın. Kamera, model numarası ve MAC adresinin son 6 karakteri ile kablosuz bir ağı olarak görüntülenir.

Akıllı telefonunuzu veya tabletinizi IP kamera WLAN bağlantısı üzerinden bağlayın.

Plug & Play uygulamasıyla yükleme işlemi, akıllı telefon veya tablet kamera bağlandığında tamamlanabilir. Bu amaçla, Plug&View uygulamasını açın.




Plug&View uygulaması, Erişim Noktası modunda kullanılan bir Plug&View kamerasına bağlandığınızın farkına varır ve sizi kameranın bağlanacağı WLAN ağını seçmeye davet eder.




Yakın çevredeki kullanılabilir ağlar gösterilir. Lütfen burada kameranın bağlanacağı ağı seçin. Ağınız görüntülenmezse kameranın yeniden konumlandırılması gerekebilir.

**UYARI: Gizli WLAN ağlar anlamına gelen gizli SSID'ler kamera tarafından desteklenmez. Kameranızı bunlardan birine bağlamak istiyorsanız ağınızın görünür olmasını sağlayın.**



WLAN ağınızın ağ şifresini şifre alanına girin ve OK ile onaylayın.




Başarılı bağlantının ardından bu amaca yönelik olarak sizden akıllı telefonunuzu veya tabletinizi tekrar WLAN ağına bağlanmanız istenir.

Genellikle bu otomatik şekilde gerçekleşir. Otomatik olarak bağlanmazsa, lütfen akıllı telefonunuzun veya tabletinizin WLAN ayarlarına girin ve buradan WLAN ağına bağlanın.

### 3.2 Kameranın akıllı telefona veya tablete ekleme

Kameranızı kaydetmek için Plug&View uygulamasının menüsündeki "Add Camera" öğesini seçin. Bu işlem, akıllı telefonunuz veya tabletinizi kullanarak QR kodunun taranmasıyla veya etkinleştirme verilerinin manüel olarak girilmesiyle kolayca yapılabilir.



Aşağıdaki cihazlar QR kodunu taramak için uygundur: Apple iPhone®, Apple iPad®, Android akıllı telefonu, Android tablet (arkasında entegre kamera bulunan).

MAC adresini, etkinleştirme kodunu ve QR kodunu bu kılavuzun son sayfasında bulabilirsiniz.

**Not:** Mobil cihazın Android sürümü en az 2.3.5 veya üzeri olmalıdır.

Kameranızın bir ağ kablosu üzerinden yönlendiricinize bağlanması gerektiğini belirten bir uyarı alacaksınız.

## **QR Kodlarını tarayarak kamerayı ekleme**



Lütfen bir sonraki sayfada bulunan "Scan QR Code" seçeneğini seçin. Mobil cihazın QR kodu tarama fonksiyonu etkinleşir.

Cihazınızda QR kodlarını taramak için önceden kurulmuş bir veya birkaç uygulama varsa, sizden birini seçmeniz sunulacaktır.

"DIGITUS® Plug&View" öğesini tıklayarak DIGITUS® uygulamasının kodu taramasını sağlayın.

Android cihazları ekranı karelere böler. QR kodu kareli çizgilere yerleşinceye kadar kamerayı ileri veya geri hareket ettirin.

Apple® iOS cihazları ekranı karelere bölmez. Bir Apple® iOS cihazıyla QR Kodunu taramak için cihazı kodu tanıyınca kadar cihazı birkaç defa geri ve ileri hareket ettirmeniz gerekebilir.

## **MAC adresini ve etkinleştirme kodunu manüel olarak girerek kamerayı ekleme**

MAC adresi ve etkinleştirme kodu bu kılavuzun son sayfasında bulunmaktadır. Plug& View uygulamasında "add camera" öğesini seçtikten sonra lütfen "MAC" bölümünde bulacağınız rakam ve harf kombinasyonunu girin. Daha sonra etkinleştirme kodunu girin ve "Apply" tuşuna tıklayın.

**MAC:**

40D855070000



**Act.Code:**

wcdAcAcACAcAc


Kamerayı ekledikten sonra lütfen uygulamanın kamera listesinde kameranızın küçük önizleme görüntüsüyle görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.

### 3.3 Kamerayı internet tarayıcısı üzerinden kişisel bilgisayara ekleme

http://www.plug-view.com adresinde kamera yönetimine ilk defa oturum açtıktan sonra, otomatik olarak MAC adresinin ve etkinleştirme kodunun kayıt sayfasına yönlendirileceksiniz.

No.	MAC Address	Activate Code
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Sayfanın Java kullandığını ifade eden bir mesaj görürseniz, lütfen "Details" ögesine tıklayın ve bilgisayarınıza Java kurmak için bir sonraki ekranda bulunan talimatları yerine getirin. Bu, web sitesinin video özelliklerini kullanabilmenin bir ön şartıdır. Java'nın başarılı kurulumundan sonra web sitesini yeniden yükleyin.

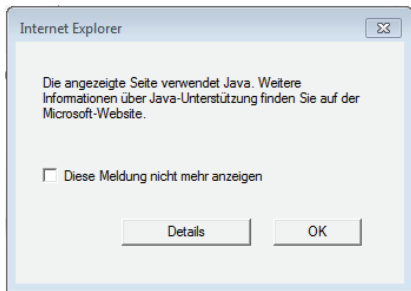

Kişisel bilgisayarınızın güvenlik ayarları **Java kurulumundan sonra bir uyarı mesajı görüntülemesi halinde** OK tuşuna tıklayarak Java'yı çalıştırmayı kabul edin.

Aynı şekilde **Windows Firewall** tarafından Java'nın internetle iletişimine izin verildiğine dair olası mesajını onaylayın. Multimedya ve kontrol fonksiyonlarını kullanabilmek için Internet Explorer'da OCX bileşeninin, Firefox ve Chrome'da VLC Mediaplayer uygulamasının kurulması gerekir. Gerekirse, kullanıcı arayüzünde bir indirme bağlantısı görüntülenecektir.

MAC adresi ve etkinleştirme kodu bu kılavuzun son sayfasında bulunmaktadır. Uygun alanların her ikisini de girin ve "Apply" tuşuna tıklayın.

Kamerayı kamera listesine başarılı bir şekilde ekledikten sonra, lütfen kameranızın küçük bir önizleme görüntüsüyle görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.

Tebrikler. Plug&View IP kameranızı başarılı şekilde ayarladınız. Şimdi IP kameranıza istediğiniz zaman akıllı telefonunuzdan, tabletinizden veya bir web tarayıcısından erişebilirsiniz.

### **Ticari Markalar**

DIGITUS, ASSMANN Electronic GmbH şirketinin bir tescilli markasıdır.

Apple, Apple App Store Apple Inc. şirketinin tescilli markalarıdır.

Android, Google, Google play Google Inc. şirketinin tescilli markalarıdır.

AVM Fritz!Box AVM Computersysteme Vertriebs GMBH şirketinin bir tescilli markasıdır.

Telekom Speedport Deutsche Telekom AG şirketinin bir tescilli markasıdır.

ASSMANN Electronic GmbH hereby IP kameralarının Plug&View tipi olup 1999/5/EC Direktifinin şartlarına ve hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uyumluluk Beyanının tam metnini şu adreste bulabilirsiniz: <http://www.digitus.info>.



Please scan this QR code using DIGITUS® Plug&View APP

**[www.assmann.com](http://www.assmann.com)**  
ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
58513 Lüdenscheid  
Germany