

**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION



## Epson AcuLaser M4000 Series

**Imprimante laser monochrome A4 grande vitesse, pour moyens et grands groupes de travail**

Rapidité, fiabilité, faible coût par page et vitesse atteignant 43 ppm, polyvalence, interface réseau en standard, autant de qualités qui font de l'AcuLaser M4000 l'outil idéal pour réaliser d'importants volumes d'impressions professionnelles.

Renforcez l'efficacité de vos impressions professionnelles et augmentez votre productivité avec cette imprimante laser monochrome A4 haut volume partageable en réseau. L'AcuLaser M4000 offre des résultats de très haut niveau, s'appuyant sur une résolution optique de 1 200 dpi, une vitesse d'impression de 43 ppm et une utilisation des plus conviviales. Sa grande autonomie papier et ses toners haute capacité vous aident en outre à ne pas être interrompu dans votre travail.

Choisissez les modèles et les options qui correspondent le mieux à vos besoins : recto verso, bacs papier et mémoire supplémentaires, empileur et solutions avancées Epson.

**Impressions professionnelles grande vitesse** : réalisation de forts volumes à des cadences de 43 ppm

**Hauts rendements** : toners haute capacité et autonomie papier de 700 feuilles en standard, extensible à 1 800 feuilles

**Qualité optimale** : des impressions de qualité professionnelle grâce à une résolution de 1 200 dpi optiques

**Jeu complet d'interfaces** : ports Ethernet, USB 2.0 Hi-speed et parallèle en standard, interface Type B en option

**Langages d'impression en standard** : Adobe® PostScript 3™, PCL6, PCL5e, impression directe PDF 1.3 et ESC/Page

**Gestion avancée des tâches et du papier** : disque dur, bacs supplémentaires, unité recto verso et empileur en option

**Utilisation simple et intuitive** : grand écran LCD pour faciliter les manipulations et l'accès aux fonctions

**Valeur ajoutée et résultats professionnels** : des impressions monochromes de qualité à un coût à la page des plus faibles

### Principaux avantages :

- Imprimante laser monochrome hautes performances : pour les forts volumes d'impression
- Rapide et efficace : vitesse de 43 ppm, résolution optique de 1 200 dpi
- Conviviale et partageable : simple à utiliser et à intégrer dans votre réseau professionnel
- Adaptation aux besoins : large choix de modèles, d'options et de solutions



## Série Epson AcuLaser M4000

### Fonctions d'impression

Technologie d'impression	Laser
Résolution	1 200 dpi optiques
Vitesse d'impression	43 ppm (recto verso : 26,4 ppm)
Temps de sortie de la première page	7,9 secondes
Temps de préchauffage	17 secondes
Volume mensuel maximal	200 000 pages

### Spécifications du contrôleur

Vitesse du processeur	500 MHz
Mémoire	Standard : 64 Mo, Maximum : 576 Mo
Emulations	Adobe® PostScript3, PCL6, PCL5e, PDF 1.3, ESC/Page (N/B), FX, ESCP2, I239X
Polices résidentes	Vectérielles : 84 pour l'ESC/Page, 95 pour le PCL5c, 80 pour le PCL6, 17 pour le PS3 Matricielles : 7 pour l'ESC/Page, 5 pour le PCL5c, 1 pour le PCL6 Typeface : 10 pour l'ESC/P2, 8 pour le FX, 8 pour l'I239X

### Interfaces et connectivité

Interfaces standard	Ethernet (10/100Base-TX), USB 2.0 Hi-Speed, parallèle (IEEE 1284)
Interfaces en option	TypeB
Protocoles d'impression réseau	TCP/IP : LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100, WSD Réseau Microsoft : Net BIOS sur TCP/IP, Net BIOS sur NetBEUI NetWare : Serveur d'impression NDS, serveur d'impression Bindery, imprimante à distance AppleTalk
Protocoles de gestion du réseau	TCP/IP : SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SSSP, SLP, WSD, LLTD Réseau Microsoft : Auto-IP, SSDP Réseau MS (NetBEUI) : SNMP AppleTalk : SNMP
Panneau de commande	Ecran LCD 22 caractères, 5 lignes, 3 LED, 7 boutons

### Gestion des supports

Alimentation papier standard	700 feuilles (bac multifonctions 150 feuilles + bac papier 550 feuilles)
Capacité maximale d'alimentation	1 800 feuilles (bac multifonctions 150 feuilles + bac papier de 550 feuilles + 2 bacs papier de 550 feuilles en option)
Formats papier	A4, A5, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, EXE, F4, C5, C6, DL, Com10, Monarch, IB5
Grammage papier	De 64 à 216 g/m <sup>2</sup>
Gestion papier en option	Bacs papier 550 feuilles (C12C802471) – Max : 2 Unité recto verso automatique (C12C802481), empileur 500 feuilles (C12C802111) 500 feuilles (face vers le bas), 70 feuilles (face vers le haut)
Sortie papier	

### Configuration électrique

Normes	Norme internationale ENERGY STAR®
Tension nominale/fréquence/intensité	De 220 à 240 V / 50 ou 60 Hz / 5,5 A
Consommation électrique	654 W (en moyenne) 77 W (mode prêt) 10 W (mode veille)

### Configuration système et prise en charge des systèmes d'exploitation

Configuration minimale du système	PC : Ethernet (100BaseTX/10BaseT), USB (1.1 ou supérieur – Windows 98/ME/2000/XP uniquement) ou port parallèle Mac : Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), USB (1.1 ou supérieur, si disponible) Microsoft Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / XP Edition x64 / Server 2003 Edition x64 / Vista Edition x64
Prise en charge Windows	Mac OS 10.2.4 et supérieur
Prise en charge Mac	Pour obtenir de plus amples informations sur la compatibilité avec les systèmes Linux, Unix, Novell, SAP, etc., visitez le site Web <a href="http://www.business-solutions.epson.co.uk/Compatible.htm">http://www.business-solutions.epson.co.uk/Compatible.htm</a>
Prise en charge Linux/Unix/Citrix/SAP/Novell	

### Logiciels supplémentaires

Pilotes	Pilote d'impression, Epson Status Monitor 3, guide de référence, guide du bourrage papier
Logiciels	Utilitaires réseau, guide réseau

### Dimensions et poids

(L x P x H, mm, kg)	AL-M4000N : Unité principale : 428 x 480 x 404 mm, 21,5 kg Bac papier de 550 feuilles : 422 x 455 x 143 mm, 6,3 kg Unité recto verso : 352 x 146 x 238 mm, 1,9 kg Empileur 500 feuilles : 418 x 313 x 227 mm, 2,6 kg
---------------------	---

### Environnement de fonctionnement

Température	En fonctionnement : de 10 à 32°C / Stockage : jusqu'à 35°C
Humidité	En fonctionnement : de 15 à 85 % d'humidité relative / Stockage : de 15 à 80 % d'humidité relative
Puissance sonore	En fonctionnement : 7,25 B (A) ; mode Prêt : 5,3 B (A) ; veille : imperceptible
Pression sonore	En fonctionnement : 56,1 dB(A) ; mode Prêt : 28 dB (A) ; veille : imperceptible

### Sécurité et réglementations

Normes de sécurité	Poussière : taux inférieur à 0,08 mg/m <sup>3</sup> ; ozone : taux inférieur à 0,02 mg/m <sup>3</sup> ; styrène : taux inférieur à 0,02 mg/m <sup>3</sup> TVOC : taux inférieur à 0,2 mg/m <sup>3</sup> , aucune présence de PVC dans le plastique, conformité à la norme T-AS03-007 sur les produits chimiques
Normes électriques	200 V / 120 V series Directive sur les basses tensions 2006/95/CE EN60950-1, EN60825-1
EMC/EMI	200 V / 120 V series
Directive EMC 2004/108/CE	EN 55022 Classe B, EN 55024, 200 V series EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

### Garantie

Garantie standard	1 an sur site
Garantie en option	Extension de garantie Epson CoverPlus de 3 ans sur site : SEEF0055




Epson France S.A.  
Siège social, agence Paris et consommables  
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX  
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,  
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.  
Information : 0821 010 100 (0,12€ / mn)

Collecte des consommables usagés  
CONIBI: 01 48 63 94 94  
[www.conibi.fr](http://www.conibi.fr)

### Support technique

**Produits pour "Particuliers"** (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)  
- Produits sous garantie : 0 821 010 100 (0,12€ /min)  
- Produits hors garantie : 0 899 700 817 (1,34€ /appel et 0,34€/min)

**Produits pour "Professionnels"** (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles, Scanner A3, Vidéo Projecteurs)  
- Produits sous garantie et hors garantie : 0 821 017 017 (0,12€/min)

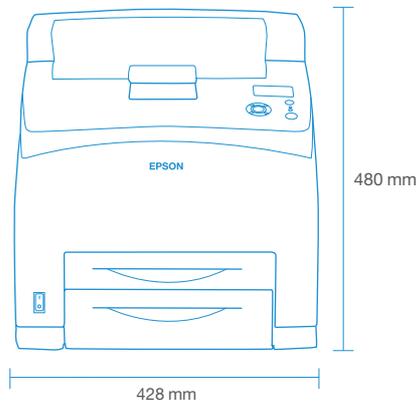

### Versions

Epson AcuLaser M4000N Version standard	C11CA10001BZ
Epson AcuLaser M4000TN AL-M4000N + bac papier 550 feuilles	C11CA10001BY
Epson AcuLaser M4000DN AL-M4000N + unité recto verso	C11CA10001BX
Epson AcuLaser M4000DTN AL-M4000DN + unité recto verso + bac papier 550 feuilles	C11CA10001BW

### Consommables

Toner monobloc : 20 000 pages*1	C13S051170
Return Toner monobloc*2 : 20 000 pages*1	C13S051173



Unité de fusion C13S053038BA



### Options

Unité recto verso automatique	C12C802481
Bac papier de 550 feuilles	C12C802471
Empileur de 500 feuilles	C12C802111
Disque dur de 40 Go	C12C824172
32 Mo de RAM	7000273
64 Mo de RAM	7000275
128 Mo de RAM	7000276
256 Mo de RAM	7000277

\*1 ISO 19752

\*2 En optant pour les return toners, les clients bénéficient d'un prix d'achat plus faible à condition que la cartouche vide soit retournée à Epson dans le cadre de sa politique de collecte et de recyclage des cartouches. L'achat de return toner n'est possible que dans les pays où ce programme est proposé. Pour plus d'informations, visitez le site <http://www.epson.com/recycle/>

\* D'autres pays rejoindront bientôt ce programme.

Pour plus d'informations sur les initiatives d'Epson en matière de protection de l'environnement, visitez le site

**EPSON®**