

Epson AcuLaser MX14 Series



La AcuLaser MX14 Series está formada por equipos multifunción, compactos y en monocromo que no renuncian al rendimiento ni a la calidad.

Los modelos de la serie están entre las unidades más pequeñas de su categoría y son perfectos para optimizar el uso del espacio de trabajo en oficinas con gran volumen de producción.


Extremadamente productiva para oficinas ajetreadas, la serie imprime hasta 24 páginas por minuto con una magnífica resolución de impresión de 1200 x 1200 ppp. Mejora aún más su rendimiento con una memoria estándar de 128 MB, una de las mayores de su categoría.

La MX14 Series ofrece todo lo que cualquier usuario podría pedir a un equipo multifunción. Además de su capacidad multifunción, puesto que imprime, copia y escanea, la MX14NF¹ ofrece asimismo fax y conexión en red.

La serie ha sido pensada para usuarios empresariales y ofrece una gran fiabilidad de impresión y un tratamiento eficaz de grandes volúmenes de impresión, día tras día con poco mantenimiento. El tóner es el único consumible que requiere sustitución, lo cual también contribuye a mantener bajo el coste total de propiedad.

El bajo consumo energético de la MX14 Series es compatible con ENERGY STAR, lo cual ayuda a las empresas a reducir sus costes e impacto ambiental.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

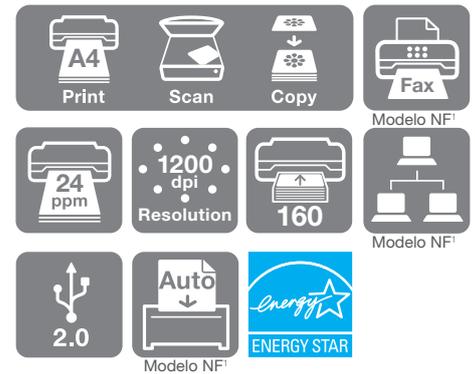

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Tamaño compacto
- Impresión a alta velocidad, 24 ppm
- Imprime, escanea, copia y envía fax (modelo NF¹)
- Resolución de 1200 x 1200 ppp
- Eficiencia energética compatible con ENERGY STAR



Modelo AL-MX14NF¹ con funciones de impresión, copia, escaneado y fax

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

	AL-MX14	AL-MX14NF ¹
TECNOLOGÍA Resolución de impresión	LED 1200 × 1200 ppp	
IMPRESIÓN Velocidad de impresión Tiempo de impresión de la primera página Máxima carga de trabajo mensual	Hasta 24 ppm 11 segundos o menos Hasta 20.000 páginas	
CONECTIVIDAD Interfaz de la impresora Protocolos de impresión de red Protocolos de gestión de redes Host USB	compatible con USB 2.0	Compatible con USB 2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX), fax RJ-11 TCP/IP: LPD, WSD, Port9100 TCP/IP: TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMP v1/v2, SNMP/UDP, SMTP/POP3, HTTP, EWS, Bonjour (mDNS), LLTD, DNS, WSD (impresión)
GESTIÓN DEL PAPEL Entrada de papel estándar Formato de papel Dúplex Gramaje del papel Salida de papel Alimentador automático de documentos	160 hojas A4, B5, A5, LT, EXE, US Folio, LGL, Com-10, Monarch, Monarch DL, C5, postal, tamaño personalizado: 76,2–215,9 mm de ancho por 127–355,6 mm de largo, etiquetas, sobres Manual 60-190 g/m ² Hasta 100 hojas (cara abajo)	Hasta 15 hojas
ESCANEADO Y COPIA Resolución óptica Área de escaneo/tamaño de documento Funciones de escaneo directo Compatibilidad Resolución Velocidad Zoom	1200 × 1200 ppp Hasta 215,9 × 297 mm Escaneado a ordenador (por USB), escaneado a memoria USB	Hasta 215,9 × 355,6 mm desde el ADF Escaneado a ordenador (por USB), escaneado a memoria USB, escaneado a e-mail, escaneado a FTP, escaneado a SMB TWAIN, WIA Hasta 600 × 600 ppp Hasta 24 cpm 25–400%
FAX¹ Velocidad de transmisión del protocolo de fax Memoria de recepción del fax Funciones de marcado Marcado rápido de fax Funciones de fax Función de fax a ordenador	Hasta 33,6 Kbps, ECM, compatible con super G3 2 MB 6 marcados de grupo 99 números Lista de contactos, marcado de un toque (8 teclas), rellamada automática, modo de recepción automática Envía fax desde el ordenador (local y red)	
REQUISITOS DE POTENCIA Consumo de energía Voltaje Corriente Intervalo de escaneo efectivo	Máx.: 950 W, imprimiendo: 380 W/h, modo Listo: 58 W/h, modo de ahorro: 7,5 W, apagada: 0 W CA 220-240 V ± 10% 4 A o inferior 50 Hz / 60 Hz ± 3 Hz	
DIMENSIONES (ancho × largo × alto)	410 × 389 × 299 mm	410 × 389 × 318 mm
PESO (con consumibles)	8,9 kg	9,9 kg
GENERAL Potencia del sonido Presión del sonido Temperatura operativa Humedad operativa Compatibilidad con Windows Compatibilidad Mac Drivers	Imprimiendo: 6,74 B, modo Listo: 4,30 B Imprimiendo: 54 dB(A), modo Listo: 15 dB(A) En funcionamiento: 10–32 °C, almacenamiento: 10–35 °C En funcionamiento: 10–85% HR, almacenamiento: 15–80% HR Windows XP (32 bits / 64 bits), Vista (32 bits / 64 bits), 7 (32 bits / 64 bits), Server 2003 (32 bits / 64 bits), Server 2008 (32 bits / 64 bits), Server 2008 R2 (64 bits) Mac OS X 10.4.11 y posterior Driver de la impresora (GDI), driver del escáner, driver del fax (solo AL-MX14NF ¹)	Imprimiendo: 7,19 B, modo Listo: 4,30 B Imprimiendo: 54 dB(A), modo Listo: 15 dB(A) En funcionamiento: 10–32 °C, almacenamiento: 10–35 °C En funcionamiento: 10–85% HR, almacenamiento: 15–80% HR
OTRAS CARACTERÍSTICAS Medidas medioambientales Procesador Memoria Emulaciones de lenguaje de control de impresión	Compatible con ENERGY STAR 300 MHz 128 MB Basado en host	
GARANTÍA Estándar Opcional	1 año de garantía en laboratorio 3 años in situ (7106016)	

MODELO DEL PRODUCTO CÓDIGOS DE PEDIDO

- AcuLaser MX14
- AcuLaser MX14NF¹

CONTENIDO DE LA CAJA

- Impresora
- Cable de alimentación
- CD de software
- Instrucciones y hoja de aviso
- Documento de garantía

CONSUMIBLES

- Cartucho de tóner negro de alta capacidad (2.200 páginas²) C13S050650
- Cartucho de tóner negro de alta capacidad retornable (2.200 páginas²) C13S050651
- Cartucho de tóner negro de capacidad estándar (1.000 páginas²) C13S050652
- Cartucho de tóner inicial (1.000 páginas²)

PROGRAMA DE INCENTIVO DE DEVOLUCIÓN Y RECICLAJE

Los cartuchos de devolución son más baratos siempre que se devuelvan una vez vacíos a Epson a través del programa gratuito de recogida de tóneres. La devolución de los cartuchos solo está disponible en los países en los que está disponible su recogida. Visita www.epson.com/recycle para obtener más información sobre productos y disponibilidad.



¹ En algunos países, es posible que no estén disponibles algunos o todos los productos con fax.

² Informes de pruebas de rendimiento ISO/IEC19798 e ISO/IEC24712.

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

www.epson.es

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Delegación: Madrid
C/ Ribera del Loira, 8-10, planta 2 - Edificio Paris
28042 Madrid

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

EPSON®