


Epson AcuLaser C2900N Series

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

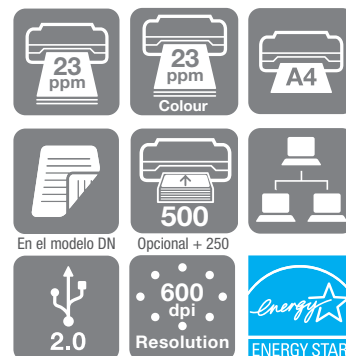

Desarrollada para pequeñas empresas y microempresas exigentes, la Epson AcuLaser C2900N Series puede mejorar su eficacia gracias a sus profesionales resultados.

Todos los modelos de esta serie de equipos monofunción pueden ocuparse fácilmente de grandes volúmenes de impresión; además, con una velocidad de impresión de 23 páginas por minuto tanto para monocromo como para color, es una de las más rápidas de su categoría. Su resolución de impresión de calidad profesional, 600 × 600 ppp, permite obtener imágenes de alta calidad, además de colores brillantes y realistas gracias a los tóneres AcuBrite de Epson.

Pensada para satisfacer las necesidades de los entornos informáticos complejos, todos los modelos de la serie están preparados para conexión en red gracias a numerosas interfaces y emulaciones, incluyendo Gigabit Ethernet de serie, IPv6, Adobe® PostScript® 3™ y emulaciones PCL 5c/6, que ofrecen una mayor flexibilidad y una sencilla integración.

Aumenta la capacidad de papel hasta 500 hojas para conseguir una mayor productividad con la bandeja opcional de 250 hojas. Además, para mayor eficiencia, el modelo C2900N incluye impresión opcional a doble cara para reducir el consumo de papel y los costes hasta en un 50%. Esta función dúplex viene incluida de serie en la C2900DN.

La memoria estándar de 256 MB es una de las más amplias de su categoría; no obstante, si quiere mejorar aún más el rendimiento, puede optar por la memoria adicional opcional de 512 MB.

Dado que ofrece uno de los precios más competitivos de su categoría, la C2900N ofrece una magnífica relación calidad-precio. El reducido consumo energético, compatible con ENERGY STAR, ayuda a las empresas a reducir aún más el coste total de propiedad y el impacto ambiental.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Impresión a alta velocidad, 23 ppm
- Resolución de impresión de 600 × 600 ppp
- Impresión de alta calidad con un color magnífico
- Memoria estándar de 256 MB; memoria adicional opcional de 512 MB



El modelo C2900N incluye impresión opcional a doble cara y permite añadir una bandeja de 250 hojas de papel.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

	AL-C2900N	AL-C2900DN
TECNOLOGÍA Resolución de impresión	Láser 600 x 600 ppp	
IMPRESIÓN Velocidad de impresión (monocromo/color) Impresión de la primera página (monocromo/color) Máxima carga de trabajo mensual	Hasta 23 ppm 15,5 segundos o menos Hasta 40.000 páginas	
CONECTIVIDAD Interfaz de la impresora Protocolos de impresión de red Protocolos de gestión de redes	Compatible con USB 2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX) TCP/IP: IPP, LPD/LPR, WSD, Port9100 TCP/IPv4, TCP/IPv6, IP/Sec, DHCP, SNMP v1/v2c/v3, BootP, RARP, HTTP, HTTPS, SMTP v1, SNMP, DDNS, AutoIP, Ping, WINS, Bonjour (mDNS)	
GESTIÓN DEL PAPEL Entrada de papel estándar Formato de papel	250 hojas+ 1 hoja desde el alimentador de hojas sueltas A4, B5, A5, LT, EXE, US Folio, LGL, GLT, Com-10, Monarch, DL, C5, personalizado: 76,2 a 220 mm de ancho por 127 a 355,6 mm de largo, etiquetas, sobres	
Dúplex Gramaje del papel Salida de papel Capacidad máxima de entrada de papel Manejo del papel opcional	Opcional	Estándar 60-216 g/m ² 150 hojas (cara abajo) Hasta 501 páginas 1 x bandeja de papel de 250 hojas
REQUISITOS DE POTENCIA Consumo de energía Voltaje Corriente Intervalo de escaneado efectivo	Máx.: 1.100 W, imprimiendo: 365 W/h, modo Listo: 60 W/h, modo de ahorro: 15 W, apagada: 0 W CA 220-240 V ± 10% 5A o inferior 50 Hz / 60 Hz ± 3 Hz	
DIMENSIONES (ancho x largo x alto)	403,5 x 469,4 x 416,1 mm	
PESO (con consumibles)	18,4 kg	19,6 kg
GENERAL Potencia del sonido Presión del sonido Temperatura operativa Humedad operativa Compatibilidad con Windows Compatibilidad Mac Drivers	Imprimiendo: 6,79 B, modo Listo: 4,30 B Imprimiendo: 53 dB(A), modo Listo: 28 dB(A) En funcionamiento: 10-32 °C, almacenamiento: 10-35 °C En funcionamiento: 10-85% HR, almacenamiento: 15-80% HR Windows XP (32 bits / 64 bits) / Vista (32 bits / 64 bits) / Windows 7 (32 bits / 64 bits) / Server 2003 (32 bits / 64 bits) / Server 2008 (32 bits / 64 bits), Server 2008 R2 (64 bits) Mac OS X 10.4.11 y posterior Driver de la impresora (PCL6, PS3)	
ESTÁNDARES Estándares EMC Normativa de seguridad	IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 IEC61000-4-11, EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3 IEC60950-1, EN60950-1, IEC60825-1-1, IEC60825-1-2, EN60825-1-1, EN60825-1-2	
OTRAS CARACTERÍSTICAS Medidas medioambientales Procesador Memoria Emulaciones de lenguaje de control de impresión Tipos de letra residentes LCD	Compatible con ENERGY STAR 400 MHz De serie: 256 MB, máx.: 768 MB Adobe PostScript 3, emulación PCL 5c/6 Escalables: 81 PCL, 136 PostScript 2 líneas	
GARANTÍA Estándar Opcional	1 año in situ 3 años in situ (7106017)	

MODELO DEL PRODUCTO CÓDIGOS DE PEDIDO

- AcuLaser C2900N
- AcuLaser C2900DN

CONTENIDO DE LA CAJA

- Impresora
- Cable de alimentación
- CD de software
- Manual de instrucciones
- Documento de garantía

CONSUMIBLES

- Cartucho de tóner negro (3.000 páginas*) C13S050630
- Paquete de cartucho de tóner negro doble (6.000 páginas*) C13S050631
- Cartucho de tóner amarillo (2.500 páginas*) C13S050627
- Cartucho de tóner magenta (2.500 páginas*) C13S050628
- Cartucho de tóner cian (2.500 páginas*) C13S050629
- Unidad fotoconductora (CMYK) (36.000 páginas**) C13S051211
- Cartuchos de tóner inicial CMYK (1.000 páginas*)

* Informes de pruebas de rendimiento ISO/IEC19798 e ISO/IEC24712.

** La vida del cartucho de tambor se basa en una impresión continua. Varía en función de las condiciones de impresión.

ACCESORIOS OPCIONALES

- Bandeja de 250 hojas C12C802671
- Unidad dúplex C12C802661
- Memoria de 512 MB C12C822121

PROGRAMA DE RECOGIDA DE TÓNERES DE EPSON

Este servicio gratuito nos ayuda a recoger y reciclar cartuchos de tóner Epson de modo seguro y respetuoso con el medio ambiente. Existen tres formas fáciles de desechar los cartuchos vacíos y poner manos a la obra para reducir los residuos:

- Depositarlos en una caja de recogida de cartuchos de tóner que será recogida cuando esté llena
 - Devolverlos por correo de forma gratuita
 - Entregarlos en un centro Epson Express
- Visita www.epson.com/recycle para obtener más información sobre el programa



Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

www.epson.es

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Delegación: Madrid
C/ Ribera del Loira, 8-10, planta 2 - Edificio Paris
28042 Madrid

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

EPSON®