


Epson  
EB S6/X6/W6

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

Epson  
EB S6/X6/W6

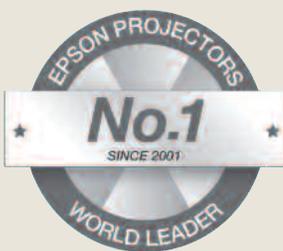

Dé vida a sus presentaciones  
en aulas o salas de reuniones  
con un proyector multimedia asequible



# Multimedia fácil


Combine imágenes de alta calidad, vídeo y texto animado en su presentación con los proyectores Epson EB S6/X6/W6. Los proyectores Epson EB S6/X6/W6 consiguen presentaciones impactantes que mejoran y dan vida a sus clases. Son ligeros, muy portátiles y permiten trasladarlos rápidamente de un aula a otra. Puede configurarlo rápidamente y proyectar la imagen desde varias posiciones de la sala.

Asequibles, compactos y con un diseño atractivo, los proyectores Epson EB-S6, EB-X6 y EB-W6 permiten elegir entre varias resoluciones de pantalla, todas ellas con una sorprendente relación de contraste 2000:1. Nuestra tecnología de pantalla USB "2 en 1" simplifica la instalación y facilita el control a distancia de las presentaciones de diapositivas. Estos proyectores son también compatibles con las nuevas pizarras digitales.

## Presentaciones por USB

La manera más sencilla de proyectar desde un PC

Un único cable USB, que conecta el proyector con el PC, combina las funciones de visualización y avance o retroceso de la página, lo que reduce a la mitad el número de cables necesarios. Con el mando a distancia inalámbrico del proyector, podrá gestionar su presentación de diapositivas mientras camina por el aula.

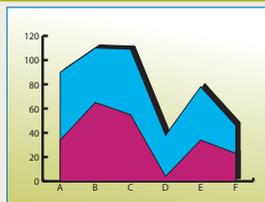

## Totalmente seguro

La posibilidad de instalación del proyector en el techo, hace necesario garantizar su seguridad. Los proyectores Epson EB S6/X6/W6 incluyen una barra de seguridad reforzada y un orificio para el bloqueo Kensington. La protección mediante contraseña y el bloqueo del panel de control logran que estos proyectores sean ideales para su uso en la enseñanza.

## Corrección Keystone vertical

Logre fácilmente una imagen perfectamente cuadrada al instante ajustando las distorsiones de hasta  $\pm 30^\circ$  en vertical (corrección Keystone manual para Epson EB-S6).



Sin corrección Keystone




Con corrección Keystone

## Económico y ecológico

Los proyectores Epson se diseñan y fabrican cumpliendo nuestro estricto sistema de gestión medioambiental, basado en la norma ISO 14001. Los proyectores Epson EB-S6, EB-X6 y EB-W6 tienen un consumo reducido de energía e incorporan innovadoras funciones medioambientales.

Lámpara E-TORL: ofrece una excelente visibilidad incluso en salas iluminadas. Con un reducido consumo de energía, en comparación con las lámparas tradicionales, la lámpara E-TORL puede durar hasta 3000 horas en alta luminosidad y **4000 horas** en baja luminosidad.

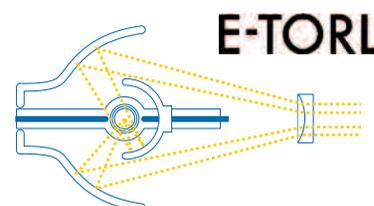

**A/V mute con tapa deslizante:** apaga instantáneamente tanto la imagen como el sonido del proyector, lo que permite al público centrar su atención en usted.

**Encendido/apagado directo:** con un tiempo de calentamiento de solo 5 segundos, estos proyectores son muy cómodos para trabajar con grupos pequeños. El enfriamiento es aún más rápido: una vez que haya terminado, basta con desenchufar el cable de alimentación y podrá irse inmediatamente.



**Imágenes claras y nítidas:** la tecnología Epson 3LCD consigue una excelente calidad de imagen, sin precedentes en este tipo de proyectores.

## Epson EB S6



- 2200 lm
- SVGA
- 2,7 kg
- 1 W
- Presentaciones por USB

## Epson EB X6



- 2200 lm
- XGA
- 2,8 kg
- 1 W
- Presentaciones por USB

## Epson EB W6



Este proyector es ideal para presentaciones en pantallas grandes con DVDs, imágenes y vídeos digitales.



### Pantalla panorámica

La pantalla panorámica (con un 30% más píxeles que la XGA) es más eficaz en los modernos portátiles WXGA.

- 2000 lm
- WXGA
- 2,8 kg
- 7 W

### Características multimedia

- Interfaz HDMI: para una entrada digital de audio/vídeo de alta calidad
- Altavoces de 7 W: para un sonido cómodo y adecuado para salas de tamaño medio
- Ranura para USB y lector de tarjetas SD: para preparar rápidamente presentaciones y diapositivas sin necesidad de conectar con un ordenador



### Mando a distancia


Con todos los controles necesarios para utilizar las funciones de A/V digital adicionales y examinar cómodamente los archivos de imágenes.

- Presentaciones por USB
- Lector de tarjetas SD y ranura para memorias USB


	Epson EB-S6	Epson EB-X6	Epson EB-W6
<b>ESPECIFICACIONES</b>			
Sistema de proyección (3LCD)	0,55 pulgadas	0,63 pulgadas	0,56 pulgadas con MLA
Resolución nativa	SVGA (800x600)	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)
Relación de aspecto nativa	4:3	4:3	16:10
Resolución admitida	VGA hasta SXGA	VGA hasta SXGA	VGA hasta UXGA
Luminosidad (alta/eco)	2200 ANSI lm / 1750 lm	2200 ANSI lm / 1750 lm	2000 ANSI lm / 1590 lm
<b>Lentes de proyección</b>			
• Ratio de apertura	1,45 – 1,96:1	1,40 – 1,68:1	1,47 – 1,77:1
• Tipo	Zoom digital / enfoque manual	Zoom manual / enfoque manual	Zoom manual / enfoque manual
• Número F	1,44	1,6 – 1,74	1,6 – 1,74
• Distancia focal	16,6 mm	18,4 mm – 22,12 mm	18,4 mm – 22,12 mm
• Tipo de enfoque/zoom	Zoom manual / zoom óptico 1,35 x	Zoom manual / zoom óptico 1,2 x	Zoom manual / zoom óptico 1,2 x
• Desplazamiento	9,6:1	8,6:1	10:0
• Protección de la lente	A/V mute de tapa deslizante	A/V mute de tapa deslizante	A/V mute de tapa deslizante
<b>Lámpara</b>			
• Tipo	170W UHE – E-TORL	170W UHE – E-TORL	170W UHE – E-TORL
• Duración	4000 horas/3000 horas (alta luminosidad/modo eco)	4000 horas/3000 horas (alta luminosidad/modo eco)	4000 horas/3000 horas (alta luminosidad/modo eco)
Reproducción del color	A todo color (16,77 millones de colores)	A todo color (16,77 millones de colores)	A todo color (16,77 millones de colores)
Ruido del ventilador	28 dB / 35 dB (alta luminosidad/modo eco)	28 dB / 35 dB (alta luminosidad/modo eco)	28 dB / 35 dB (alta luminosidad/modo eco)
Relación de contraste	2000:1	2000:1	2000:1
Tamaño de pantalla (distancia proyectada)	De 30" a 350" [de 0,87 a 10,5 m] Pantalla de 60" 1,77 – 2,4 m	De 30" a 300" [de 0,84 a 10,4 m] Pantalla de 60" 1,7 – 2,1 m	De 27" a 270" [de 0,84 a 10,4 m] Pantalla de 60" 1,9 – 2,3 m
Corrección Keystone	vertical: ± 30°	Vertical (automática): ± 30°	Vertical (automática): ± 30°
<b>Entrada</b>			
• Ordenador	1 D-sub 15 pins (RGB)	1 D-sub 15 pins (RGB)	1 D-sub 15 pins (RGB)
• Vídeo	1 x D-sub 15 pins (componente), 1 x RCA, 1 x S-Vídeo	1 x D-sub 15 pins (componente), 1 x RCA, 1 x S-Vídeo	1 x D-sub 15 pins (componente), 1 x RCA, 1 x S-Vídeo
• Digital (vídeo y audio)	–	–	1 x HDMI (hasta 1080p)
• Audio	2 x RCA (rojo/blanco)	2 x RCA (rojo/blanco)	2 x RCA (rojo/blanco)
• Visor JPEG	–	–	1 x lector de tarjetas SD / 1 x USB tipo A
• Presentaciones por USB / Control	1 x USB tipo B	1 x USB tipo B	1 x USB tipo B
<b>Salida</b>			
• Ordenador	1 D-sub 15 pins (RGB)	1 D-sub 15 pins (RGB)	–
Altavoz integrado	1 W monoaural	1 W monoaural	7 W monoaural
Encendido y apagado directo	Sí	Sí	Sí
De seguridad	Bloqueo de seguridad Kensington, candado y orificio para cable de seguridad	Bloqueo de seguridad Kensington, candado y orificio para cable de seguridad	Bloqueo de seguridad Kensington, candado y orificio para cable de seguridad
Otras funciones	Pantalla USB 2 en 1, búsqueda automática de la fuente, A/V mute de tapa deslizante, detección automática de RGB, función de protección mediante contraseña, 8 modos de color, modo de gran altitud, logotipo de usuario, congelar, zoom digital electrónico, ayuda, patrón de prueba		
Temperatura/altitud de funcionamiento	de 5 °C a 35 °C / de 0 a 2286 m (modo de gran altitud a más de 1500 m)	de 5 °C a 35 °C / de 0 a 2286 m (modo de gran altitud a más de 1500 m)	de 5 °C a 35 °C / de 0 a 2286 m (modo de gran altitud a más de 1500 m)
Voltaje	100-240 V CA ± 10%, 50/60 Hz	100-240 V CA ± 10%, 50/60 Hz	100-240 V CA ± 10%, 50/60 Hz
Consumo de electricidad con la lámpara encendida	231 W	231 W	231 W
Consumo de electricidad en modo de espera	4,3 W	4,3 W	4,3 W
Peso	2,7 kg	2,8 kg	2,8 kg
Dimensiones (ancho x largo x alto)	245 x 327 x 92 mm (sin incluir base)	245 x 327 x 92 mm (sin incluir base)	245 x 327 x 92 mm (sin incluir base)
Menús en pantalla	33 idiomas: Inglés / francés / alemán / italiano / español / catalán / portugués / neerlandés / danés / polaco / húngaro / checo / rumano / esloveno / noruego / sueco / finés / ruso / ucraniano / griego / turco / árabe / tailandés / indonesio / croata / eslovaco / búlgaro / malayo / vietnamita / japonés / chino simplificado / chino tradicional / coreano		
<b>ACCESORIOS SUMINISTRADOS</b>			
Cable de alimentación	1,8 m	1,8 m	1,8 m
Cable de ordenador	1,8 m D-Sub 15 pins (macho/macho)	1,8 m D-Sub 15 pins (macho/macho)	1,8 m D-Sub 15 pins (macho/macho)
Cable USB	1,8 m USB-A / USB-B	1,8 m USB-A / USB-B	1,8 m USB-A / USB-B
Bolsa ligera de transporte	incluida	incluida	incluida
Mando a distancia	Con 2 pilas alcalinas tipo AA	Con 2 pilas alcalinas tipo AA	Con 2 pilas alcalinas tipo AA
Adhesivo de protección mediante contraseña	incluido	incluido	incluido
User Manual included included included	Manual de usuario incluido incluido incluido		
<b>GARANTÍA*</b>	3 AÑOS(INCLUYENDO 1 AÑO O 1000 HORAS DE LA LÁMPARA)		

\* Las ofertas de garantía no están disponibles en todos los países. Póngase en contacto con el representante local de Epson.

### Vista posterior EB-S6/X6

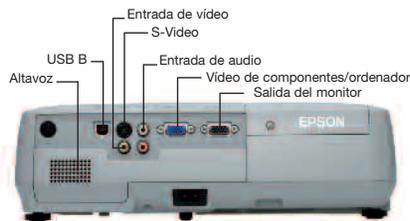

### Vista posterior EB-S6/X6

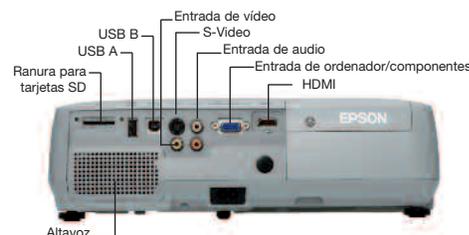

Epson Ibérica, S.A.U.  
Tel.: 93 582 15 00  
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)  
Fax: 93 582 15 55

www.epson.es

Central: Cerdanyola  
Avda. Roma, 18-26  
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)  
Delegación: Madrid  
C/ Ribera del Loira, 8-10, planta 2 – Edificio París  
28042 Madrid

Epson® es una marca comercial registrada de SEIKO EPSON® Corporation. Cualquier otro nombre de producto o empresa incluido en el presente documento ha sido utilizado únicamente con fines identificativos y puede tratarse de marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Con la excepción de errores y omisiones, todas las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

**EPSON®**